

0,55 gluedown collection



Gluedown



Rigid core





At Designflooring we see flooring differently...

We travel the world in our quest to bring you exceptional floors that inspire and delight.

We look to the textures, shapes and formations of the natural world to influence our unique floor designs. By combining these original features with cutting-edge design, we create simply beautiful floors that bring your vision to life.

Bei Designflooring sehen wir Böden in einem anderen Licht...

Wir bereisen die Welt, um Ihnen außergewöhnliche Böden zu bieten, die inspirieren und begeistern. Wir schauen uns die natürlichen Strukturen, Formen und Formationen der Welt an, und lassen uns für unsere einzigartigen Bodendesigns von ihnen inspirieren. Durch die Kombination dieser ursprünglichen Charakteristiken mit avantgardistischem Design schaffen wir wunderschöne Böden, die Ihre Vision zum Leben erwecken.

Chez Designflooring, nous percevons le sol d'une autre façon...

Nous voyageons à travers le monde dans le but de vous offrir des revêtements de sol exceptionnels, source d'inspiration pour vos futurs projets. Les détails uniques de chaque revêtement proviennent de la nature. En intégrant ces caractéristiques avec un design de pointe, nous créons simplement des revêtements magnifiques qui permettent à toutes vos idées de se concrétiser en projets réels.

Bij Designflooring zien we vloeren anders...

Wij reizen de wereld rond om u uitzonderlijke vloeren aan te bieden die inspireren en u prikkelen. We kijken naar de natuurlijke texturen, vormen en samenstelling in onze wereld die onze unieke vloerontwerpen kunnen beïnvloeden. Door deze originele kenmerken te combineren met exceptionele ontwerpen, creëren we prachtige vloeren die uw visie tot leven brengen.

Why Designflooring?

Warum Designflooring?

Pourquoi choisir

Designflooring?

Waarom Designflooring?



Durable
Strapazierfähig
Durable
Duurzaam



Realistic designs
Realistische Designs
Décors réalistes
Realistische designs



Waterproof
Wasserbeständig
Étanche
Waterbestendig



Hygienic
Hygienisch
Hygiénique
Hygiënisch



Low maintenance
Pflegerleicht
Entretien facile
Weinig onderhoud



Acoustic qualities
Trittschall reduzierend
Qualités acoustiques
Akoestische eigenschappen



100% recyclable
100% recyclefähig
100% recyclable
100% recyclebaar



Compatible with underfloor heating
Für Fußbodenheizungen geeignet
Compatibles avec le chauffage au sol
Geschikt voor vloerverwarming



Comfortable underfoot
Angenehmes Gehgefühl
Confort à la marche
Voelt comfortabel aan



K-Guard+®
K-Guard+®
K-Guard+®
K-Guard+®



Slip resistance
Rutschhemmung
Propriétés antidérapantes
Antislip





Our 0,55 gluedown collection

This collection offers a wide range of colours and sizes to help you find the floor that is right for you. Features such as textured emboss or bevel edge finish make both ranges unique to Designflooring.

Some of our Van Gogh gluedown designs are available in a rigid core fixing type. This enables the same design to be selected in different rooms of the same building, as the limitations of one fixing type over another no longer needs to be a consideration.

Unsere Kollektion bietet eine große Auswahl an Farben und Größen, damit Sie genau den Bodenbelag finden, der für Sie passt. Eigenschaften wie strukturierte Prägung oder abgeschrägte Kanten machen die Einzigartigkeit jeder Designflooring-Kollektion aus.

Einige unsere Van-Gogh-Designs zum Verkleben sind auch als Rigid Core erhältlich. So kann das gleiche Design in verschiedenen Räumen desselben Gebäudes gewählt werden, da die Einschränkungen einer Verlegeart gegenüber einer anderen nicht mehr berücksichtigt werden müssen.

Cette collection offre une vaste gamme de couleurs et de dimensions pour vous aider à trouver le sol qui vous convient parfaitement. Des caractéristiques telles que les décors synchronisés ou les chanfreins rendent ces gammes uniques.

Certains de nos designs Van Gogh à coller sont disponibles en format clic composite acoustique. Ceci permet de sélectionner le même design dans différentes pièces d'un même bâtiment, puisque le choix du type de pose ne limite plus votre sélection.

Deze collectie biedt een breed scala aan kleuren en afmetingen, zodat u de vloer kunt vinden die bij u past. Kenmerken zoals reliëfstructuur of afgeschuinde randen maken beide series uniek voor Designflooring.

Sommige van onze Van Gogh Gluedown-designs zijn ook verkrijgbaar in een Rigid Core-klikformaat. Hierdoor kan hetzelfde design in verschillende ruimtes van hetzelfde gebouw worden gelegd, aangezien de beperkingen van het ene bevestigingstype ten opzichte van het andere geen rol meer hoeven te spelen.


Range	Designs			
	18	<p>Wood</p> <p>1219,2mm x 228,6mm 914,4mm x 101,6mm 914,4mm x 152,4mm</p> <p>Stone</p> <p>452,2mm x 609,6mm 457,2mm x 914,4mm</p>	2,5mm	0,55mm
	28	<p>Gluedown wood:</p> <p>1422,4mm x 228,6mm 1219,2mm x 177,8mm 711,2mm x 177,8mm</p>	3,0mm	0,55mm
		<p>Rigid core wood:</p> <p>1420,0mm x 225,0mm 708,0mm x 177,0mm</p> <p>1220,0mm x 180,0mm</p>	6,5mm 5,5mm	0,55mm



Plank sizes



Tile sizes

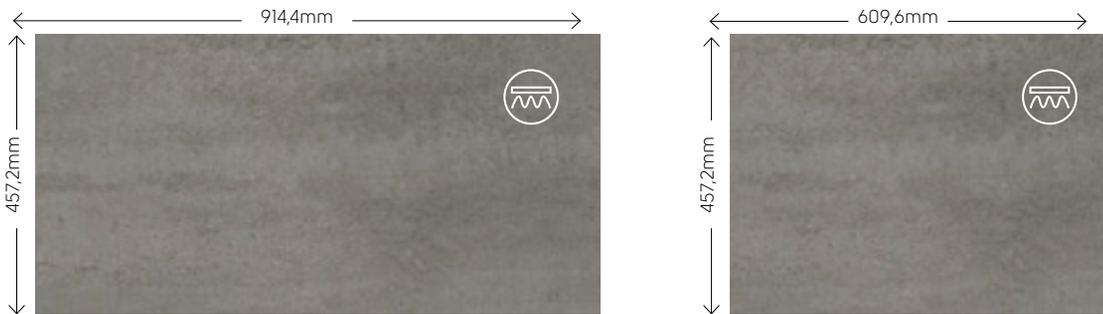

Plank sizes



Why gluedown?

Our gluedown range offers a wide range of colours and designs to help you find the floor that is right for you. Combine wood and stone designs with design strips and intricate laying patterns to bring your vision to life.

Unser Gluedown-Sortiment bietet eine breite Palette an Farben und Designs, die Ihnen helfen, den für Sie passenden Boden zu finden. Kombinieren Sie Holz- und Steindesigns mit Designstreifen und aufwendigen Verlegemustern, um Ihre Vorstellungen zu verwirklichen.

Notre gamme à coller vous offre un large éventail de couleurs et de designs pour vous aider à trouver le sol qui vous convient. Combinez des designs bois et minéraux avec des bandes décoratives et des motifs de pose élaborés pour donner vie à votre projet.

Ons gluedown assortiment biedt een breed scala aan kleuren en dessins om u te helpen de vloer te vinden die bij u past. Combineer hout- en steendessins met designstrips en verfijnde legpatronen om uw visie tot leven te brengen.



Wide range of designs

große Auswahl an Designs
Large éventail de designs
Breed scala aan designs




Bespoke design possibilities

Maßgeschneiderte Designs
Possibilités de design sur mesure
Ontwerpmogelijkheden op maat



Bring your vision to life

Erwecken Sie Ihre Vision zum Leben
Donnez vie à votre projet
Breng uw visie tot leven

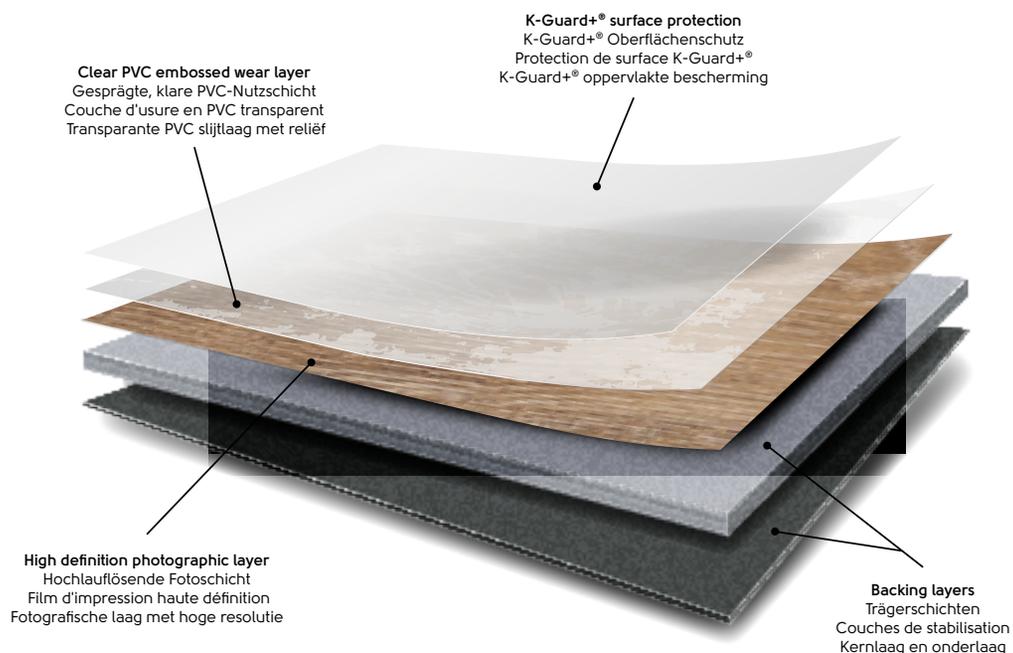

Why rigid core?

Our rigid core ranges are ideal for installations where acoustics, uneven or drying out subfloors, for example in new build or extensions, or the preservation of an existing floor needs to be considered. The click-locking mechanism allows for a quick installation and the pre-attached acoustic backing eliminates the need for a separate underlayment.

Unsere Rigid-Core-Kollektionen sind ideal für Situationen, in denen Schallschutz, unebener oder austrocknender Untergrund (beispielsweise in Neu- oder Anbauten) oder die Erhaltung bestehender Böden berücksichtigt werden müssen. Der Klick-Verriegelungsmechanismus ermöglicht eine schnelle Verlegung und durch den vormontierten Akustikschaumrücken sind separate Unterlagen nicht mehr nötig.

Nos gammes clic composite acoustique sont parfaites pour des installations où l'acoustique, les supports imparfaits, humides, ou la préservation d'un sol dur existant doivent être pris en compte. Leur mécanisme d'emboîtement par clic permet une installation rapide et le dossier préfixé élimine le recours à une sous-couche séparée.

Onze Rigid Core-collecties zijn ideaal wanneer akoestiek, ongelijke of drogende ondervloeren (bijvoorbeeld bij nieuwbouw of aanbouwprojecten) of het behoud van een bestaande vloer een factor zijn. Door het klikmechanisme kan de vloer snel worden gelegd en door de vooraf bevestigde akoestische steunplaat is een aparte onderlaag overbodig.



Acoustic qualities (up to 21dB)

Trittschall reduzierend (Bis zu 21dB)
Qualités acoustiques (jusqu'à 21dB)
Akoestische eigenschappen (tot 21dB)




Quick to install

Schnell zu Verlegen
Pose rapide
Snel te leggen



Click-locking mechanism

Klickverriegelungssystem
Système d'emboîtement par clic
klikmechanisme

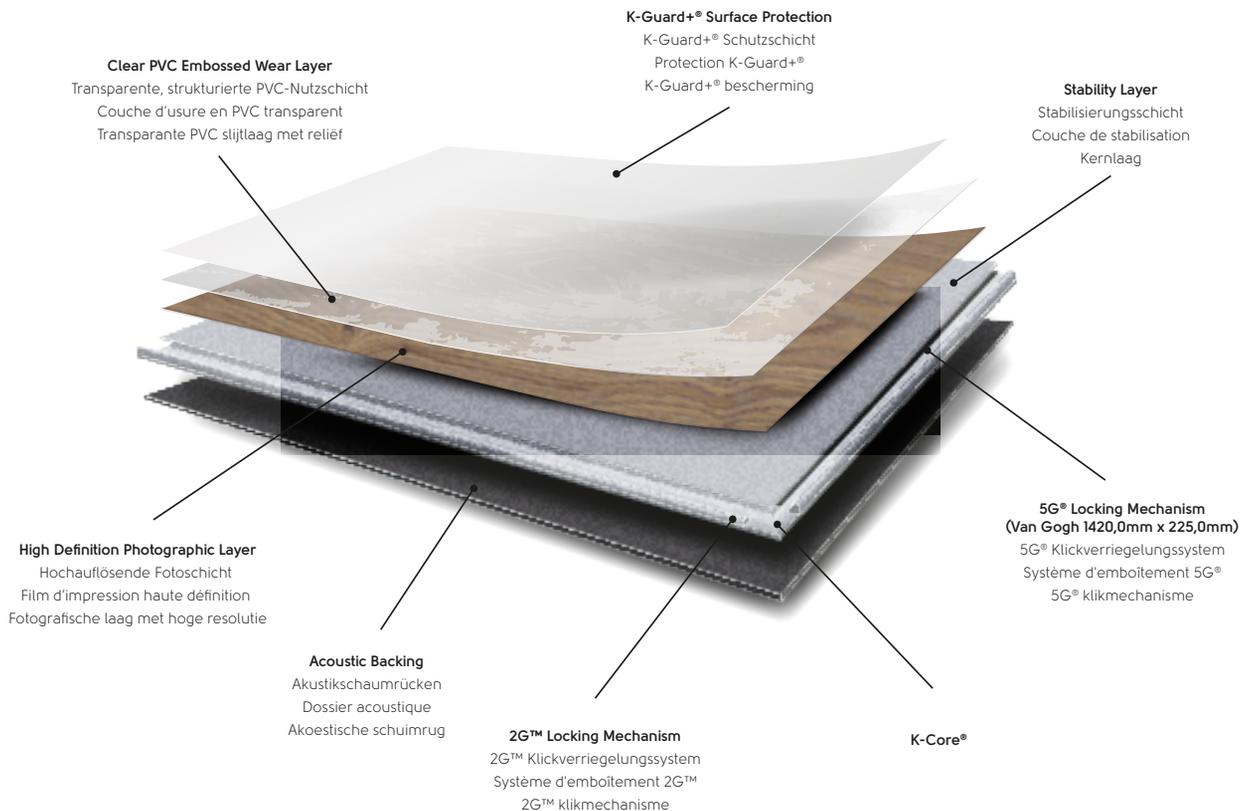

Wood | Holz | Bois | Hout



■ VGW80T 



■ WP422 



■ VGW107T 



■ VGW111T 
 ■ VGW111T-SCB 



■ SM-VGW126T 
 ■ SM-VGW126T-RKP 



■ VGW126T 
 ■ VGW126T-RKP 



■ SM-VGW120T 
 ■ SM-VGW120T-RKP 



■ VGW120T 
 ■ VGW120T-RKP 



■ VGW110T 
 ■ VGW110T-SCB 



■ VGW113T 



■ WP311 



■ WP418 



■ VGW83T 



■ VGW112T 
 ■ VGW112T-SCB 



■ VGW81T 
 ■ VGW81T-SCB 



■ VGW82T 
 ■ VGW82T-SCB 



■ REN113 



■ VGW100T 



■ WP413 



■ WP313 



■ VGW115T 
 ■ VGW115T-SCB 




■ VGW84T 



■ WP411 



■ VGW94T 



■ VGW85T 
 ■ VGW85T-SCB 



■ SM-VGW121T 
 ■ SM-VGW121T-RKP 



■ VGW121T 
 ■ VGW121T-RKP 



■ VGW52T 



■ WP412 



■ SM-VGW122T 
 ■ SM-VGW122T-RKP 



■ VGW122T 
 ■ VGW122T-RKP 



■ VGW53T 



■ VGW86T 
 ■ VGW86T-SCB 




■ VGW93T 



■ VGW70T 



■ VGW87T 



■ WP414 



■ WP330 



Gluedown



Rigid core

Stone | Stein | Pierre | Steen




■ SP212 



■ SP714 



■ SP217 



■ SP213 




■ SP216 



■ SP214 



■ SP713 



■ SP218 



Gluedown



■ Lutum SP218




Reduce noise transfer to rooms below | Reduziert die Geräuschübertragung in darunter liegende Räume | Réduit le transfert du bruit vers les pièces du dessous | Vermindert de overdracht van geluid naar lager gelegen verdiepingen

The rigid core construction and pre-attached acoustic foam backing offers effective sound reduction with no need for a separate underlay. The ambient noise created by many footsteps or similar, transferring to the room below, can be reduced up to 21dB, and is therefore ideal for loft conversions, flats, offices and upstairs rooms.

Der Aufbau von Rigid Core und der vormontierte Akustik-schaumrücken bieten eine effektive Schalldämmung ohne separate Unterlage. Die Hintergrundgeräusche, die etwa durch viele Schritte entstehen und sich auf den darunter liegenden Raum übertragen, können um bis zu 21dB reduziert werden. Rigid Core ist daher ideal für Dachbodenausbauten, Wohnungen, Büros und Räume im Obergeschoss.

La construction clic composite acoustique et le dossier en mousse acoustique préfixé offrent une réduction sonore efficace sans avoir recours à une sous-couche séparée. Le bruit ambiant causé par de nombreux piétinements ou sons similaires, se transférant vers la pièce du dessous, peut être réduit jusqu'à 21dB, ce qui fait de ce revêtement une solution parfaite pour les conversions de loft, les appartements, les bureaux et les pièces situées à l'étage.

De constructie van Rigid Core en de vooraf bevestigde akoestische steunplaat van schuim bieden een effectieve geluiddemping zonder dat er een aparte onderlaag nodig is. Het omgevingslawaaai dat wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld voetstappen die naar een lager gelegen ruimte doorklinken, kan tot 21dB worden verminderd. Rigid Core is daarom ideaal voor zolderverbouwingen, appartementen, kantoren en bovenkamers.


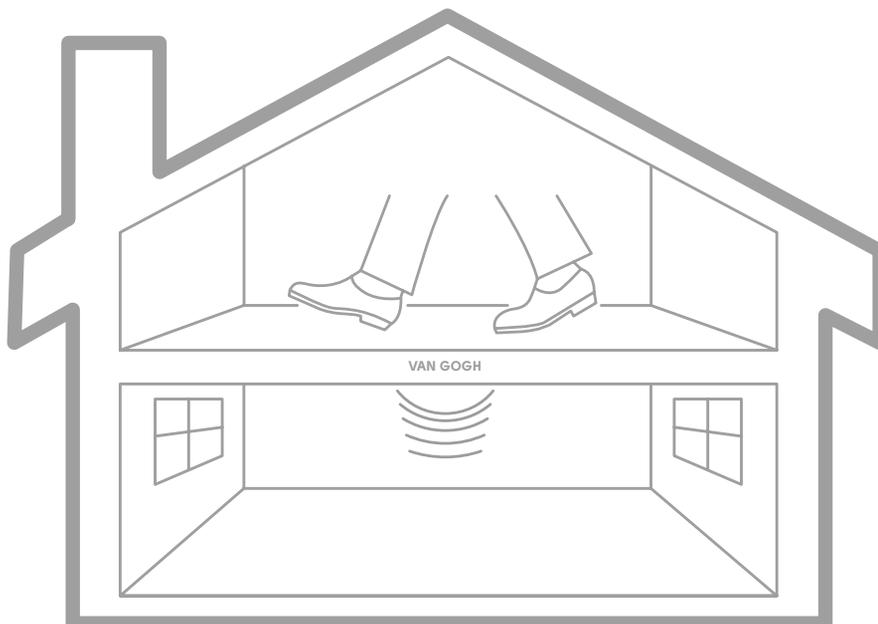


Up to 21dB



Providing the best products for your commercial projects

| Wir bieten die besten Produkte für Ihre kommerziellen Projekte | Des solutions techniques adaptées pour tous vos projets commerciaux | De beste producten voor uw commerciële projecten

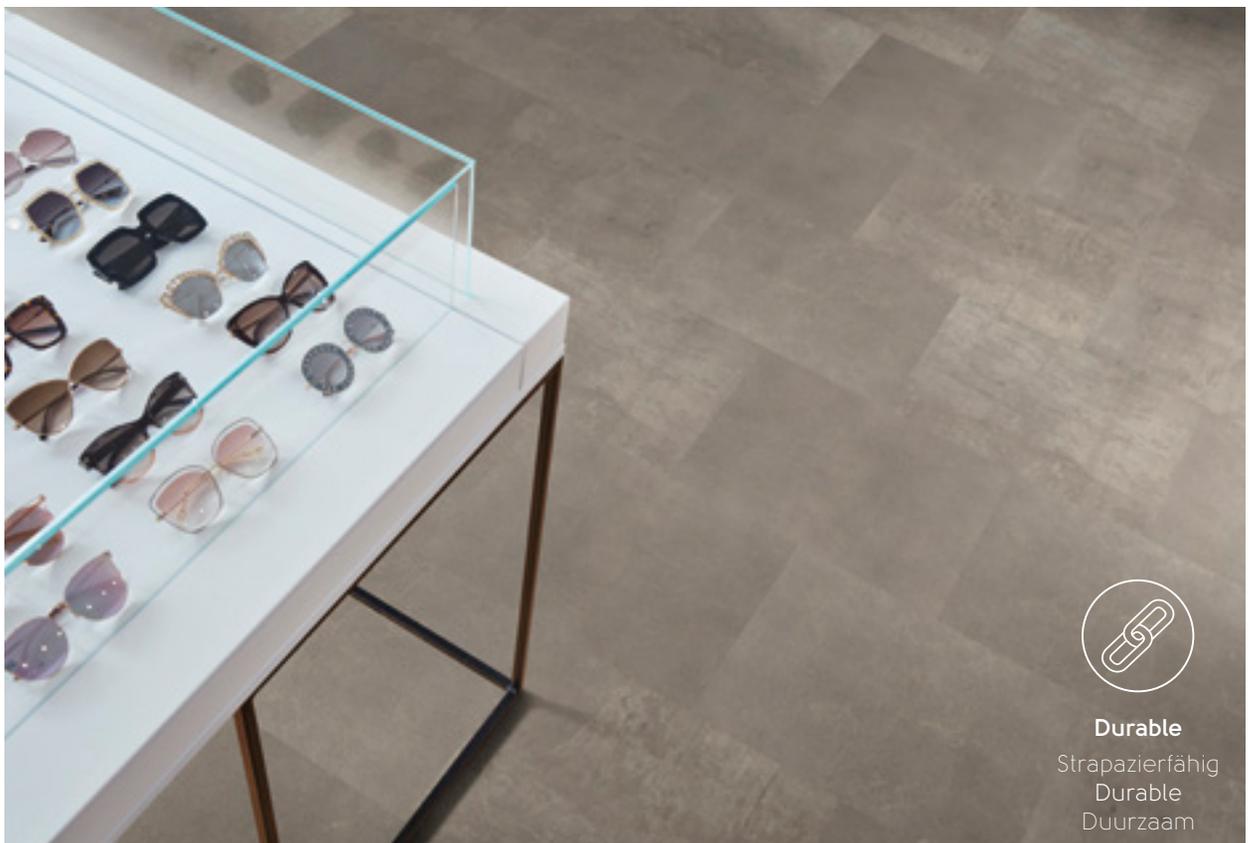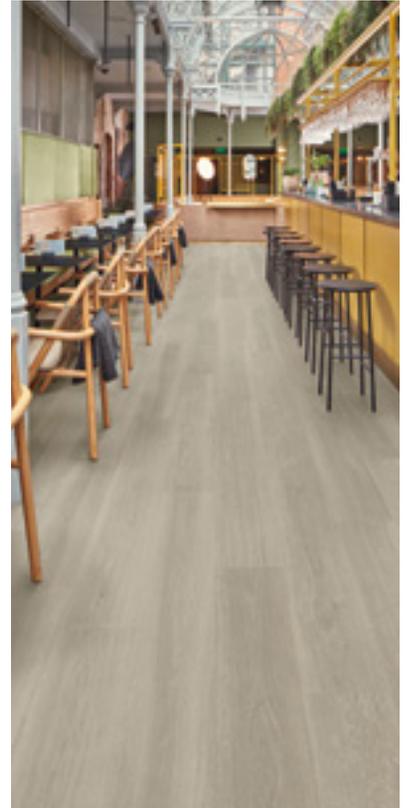



Low maintenance

Pflegeleicht
Entretien facile
Weinig onderhoud



Slip resistance

Rutschhemmung
Propriétés antidérapantes
Antislip





Opus

Wood | Holz | Bois | Hout
Stone | Stein | Pierre | Steen

Fresh and contemporary, the Opus collection includes our largest tile and planks sizes.

Frisch und zeitgemäß, beinhaltet die Opus-Sammlung unsere größten Fliesen- und Plankengrößen.

Fraîche et contemporaine, la gamme Opus intègre nos plus larges formats de lames et de dalles.

Onze Opus-collectie omvat onze grootste tegel- en plankmaten en is fris en eigentijds.



2,5mm



0,55mm




Micro







■ Magna WP413

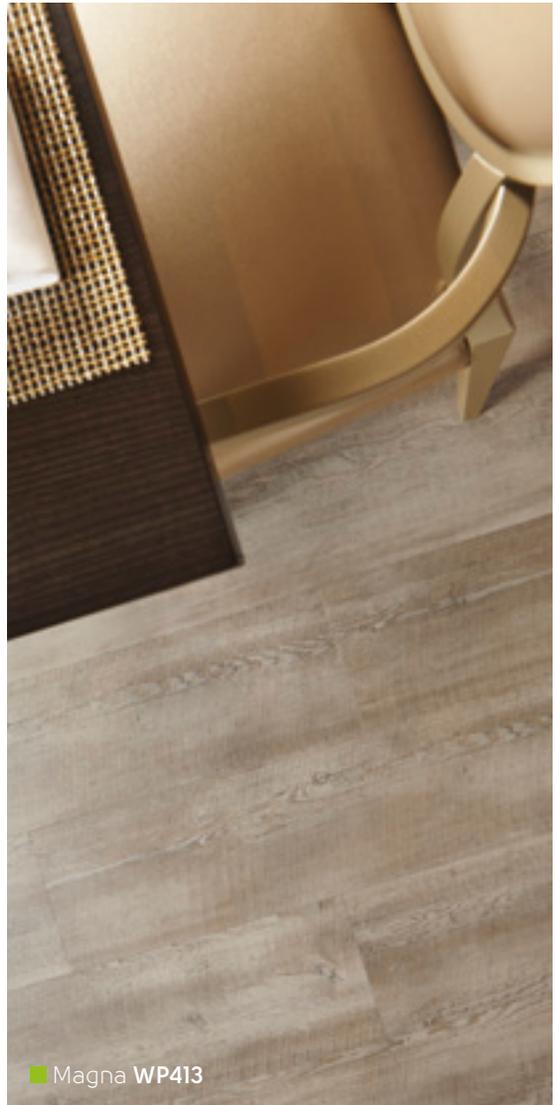

■ Magna WP413



■ Magna WP413

 **Gluedown:** 1219,2mm x 228,6mm




■ Columbia **WP422** 



■ Niveus **WP411** 



■ Pallida **WP418** 

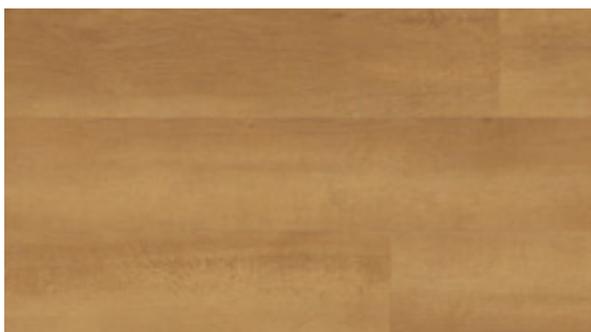

■ Primo **WP412** 



■ Magna **WP413** 



■ Argen **WP414** 



Opus Wood | Holz | Bois | Hout

				DIN 51130	Box Quantity
 1219,2mm x 228,6mm	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	12 planks / 3,345m ²







 **Gluedown:** 914,4mm x 152,4mm | *914,4mm x 101,6mm




■ Weathered Elm **REN113*** 



■ Grano **WP311** 



■ Ignea **WP313** 

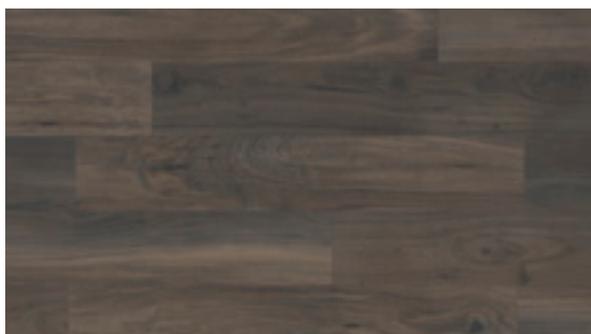


■ Tenebra Walnut **WP330** 



Opus Wood | Holz | Bois | Hout


				DIN 51130	Box Quantity
 914,4mm x 152,4mm	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	24 planks / 3,345m ²
 *914,4mm x 101,6mm	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	36 planks / 3,345m ²

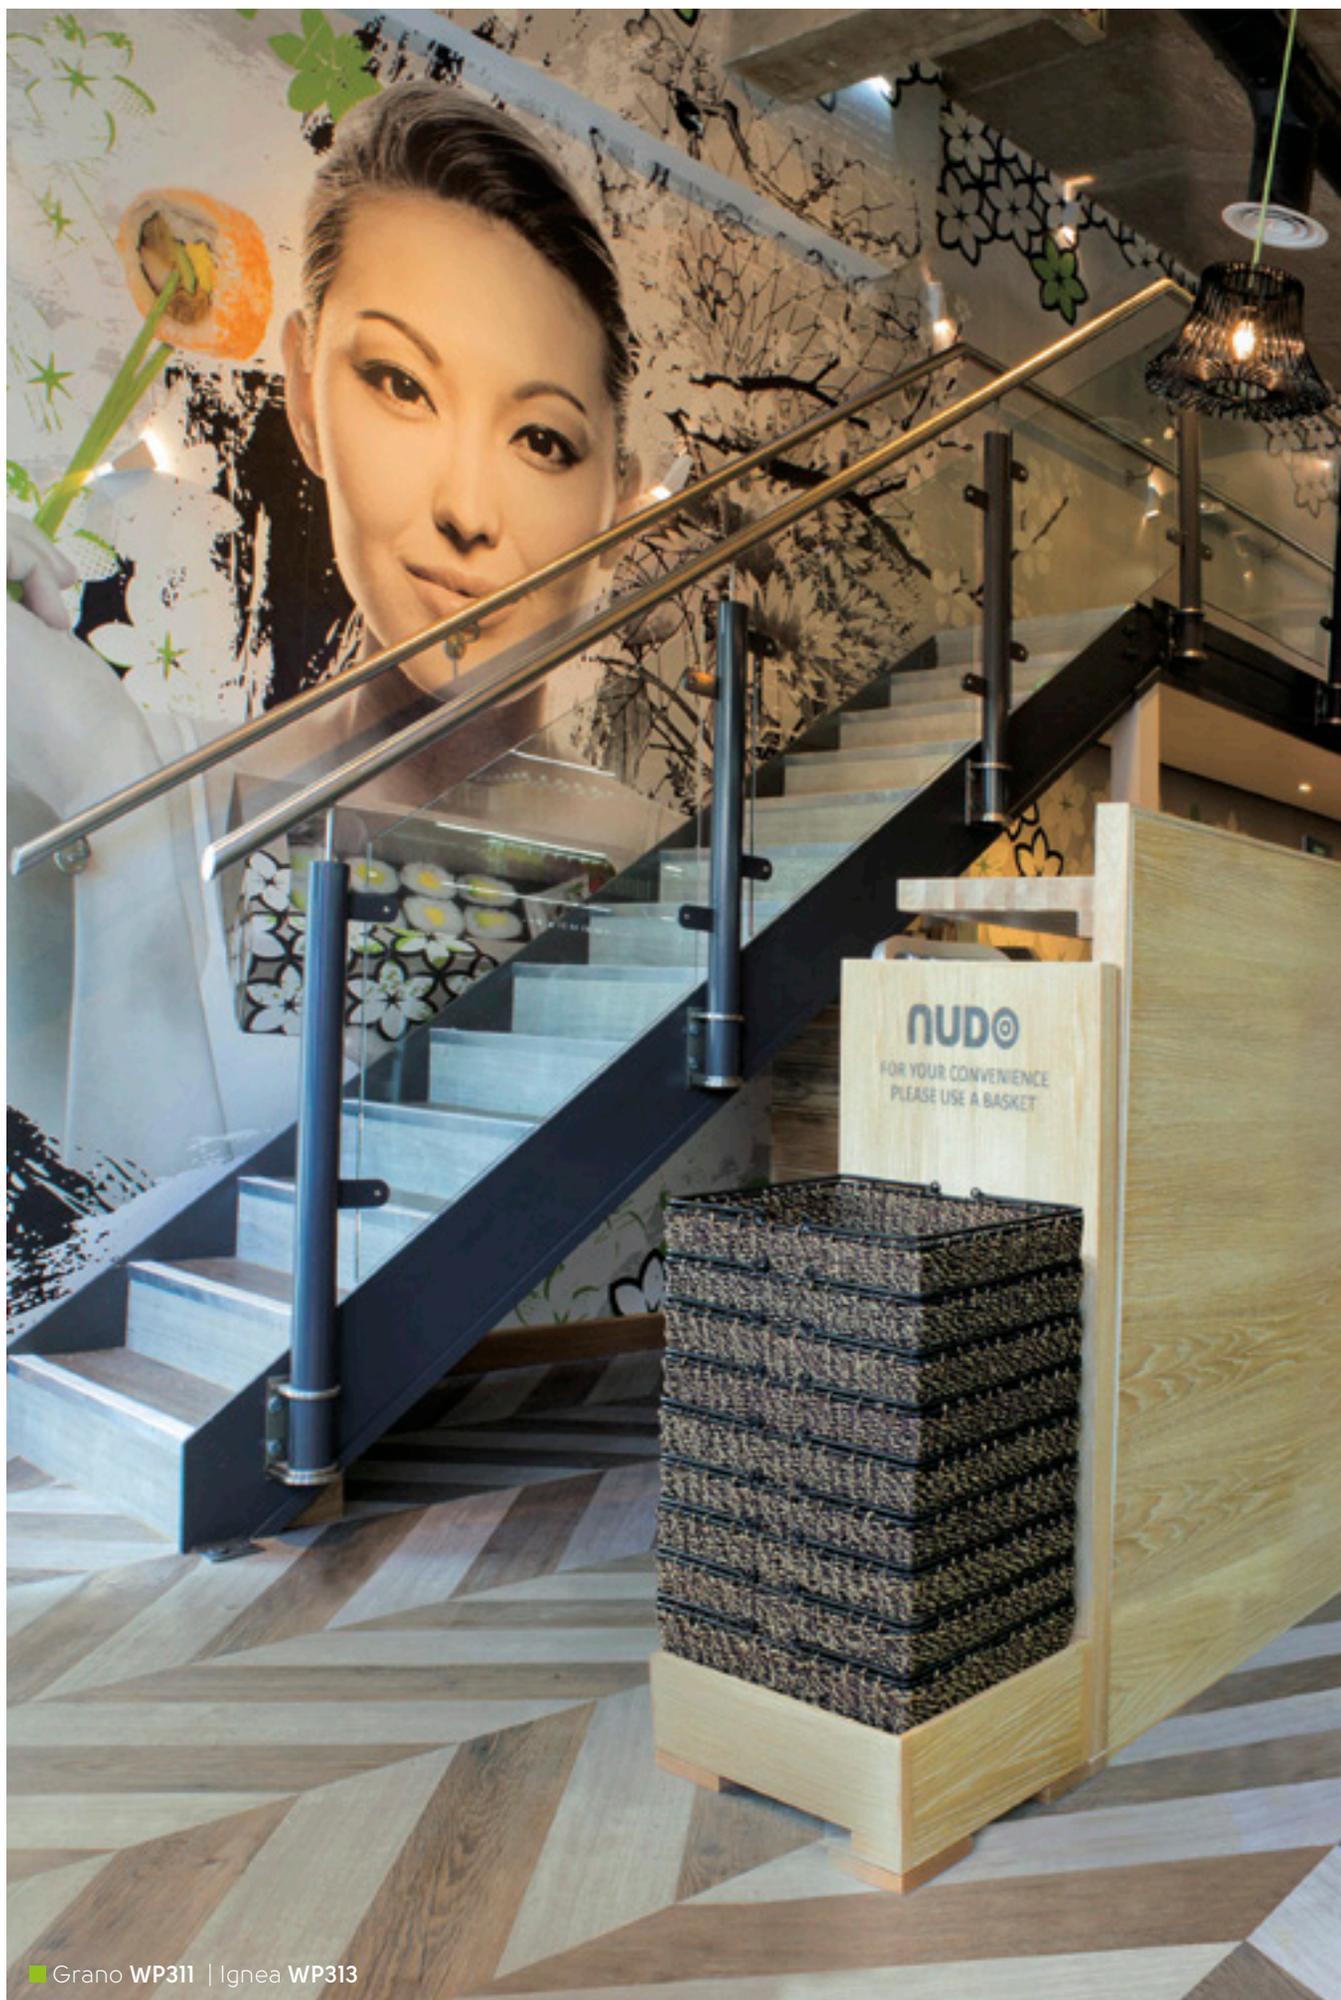






 **Gluedown:** 457,2mm x 609,6mm

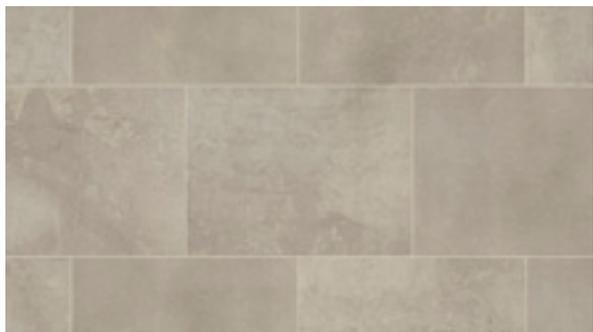


■ Argento **SP217** 

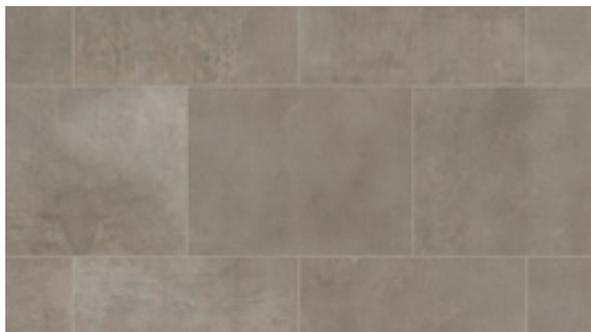

■ Fumo **SP216** 



■ Urbus **SP213** 

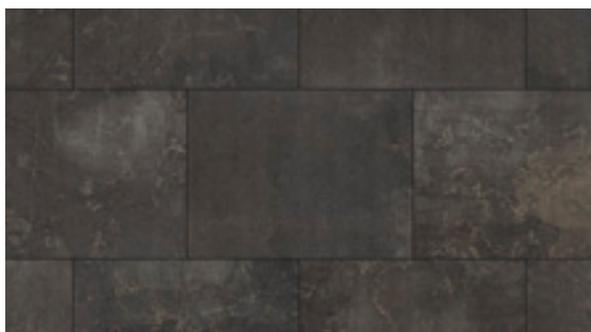

■ Lutum **SP218** 



Opus Stone | Stein | Pierre | Steen

				DIN 51130	Box Quantity
 457,2mm x 609,6mm	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	12 tiles / 3,345m ²







 **Gluedown:** 457,2mm x 609,6mm | *457,2mm x 914,4mm



■ Terra **SP212** 



■ Clarus **SP714*** 



■ Forma **SP214** 



■ Vita **SP713*** 



Opus Stone | Stein | Pierre | Steen

				DIN 51130	Box Quantity
 457,2mm x 609,6mm	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	12 tiles / 3,345m ²
 *457,2mm x 914,4mm	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	8 tiles / 3,345m ²



Van Gogh

Wood | Holz | Bois | Hout

The designs and textures incorporated in our Van Gogh collection are highlighted by a variety of beautiful effects, including distressed, reclaimed, limed woods and contemporary oak designs. Large and small plank sizes, distinctive grain detail and a subtle texture create a look that works in any space.

Die Designs und Texturen der Van Gogh-Kollektion sind durch vielfältige ansprechende Effekte geprägt, wie z. B. gealterte, recycelte und gekalkte Optik. Große Plankenformate, markante Maserungen und eine subtile Textur sorgen für einen Look, der in jedem Raum wirkt.

Les designs et textures incorporés à la collection Van Gogh de Designflooring sont rehaussés par divers effets superbes, dont le bois vieilli, le bois de récupération et le bois chaulé. Les lames de grande et petite taille, le veinage distinctif et la texture subtile créent un style adapté à n'importe quel espace.

De designs en structuren in onze Van Gogh-collectie worden gekenmerkt door een verscheidenheid aan mooie effecten, zoals verouderd, hergebruikt en gekalkt hout. Grote plankformaten, karakteristieke nerfdetails en een subtile textuur dragen bij aan een look die in elke ruimte past.



3,0mm



0,55mm



Micro







■ Warm Brushed Oak VGW121T



■ Warm Brushed Oak VGW121T

 **Gluedown:** 1422,4mm x 228,6mm

 **Rigid core:** 1420,0mm x 225,0mm



A selection of our Van Gogh designs have been finished with a handcrafted emboss to ensure that each plank is inherently unique and thereby accentuating the natural aesthetics of the wood. Look out for our natural wood grain icon to see which of our designs benefit from this natural finish.

Eine Auswahl unserer Van-Gogh-Designs wurde mit einer handgefertigten Prägung versehen, damit jede Planke ganz einzigartig ist, was die natürliche Ästhetik von Holz unterstreicht. Achten Sie auf unser Symbol für natürliche Holzprägung, um zu sehen, welche Designs diese besondere Oberfläche besitzen.

Plusieurs lames de la collection Van Gogh possèdent une finition de grain texturée naturelle afin de vous garantir l'authenticité et l'aspect naturel de chaque lame. Notre icône décors synchronisés vous permettra de voir quels designs bénéficient de cette finition.

Een selectie van onze Van Gogh-designs is afgewerkt met een met de hand vervaardigd reliëfpatroon om ervoor te zorgen dat elke plank echt uniek is en de natuurlijke schoonheid van het hout accentueert. Let op het pictogram voor het natuurlijke houtnerfpatroon om te zien welke van onze designs over deze natuurlijke afwerking beschikken.



■ Grey Brushed Oak **VGW120T**  | **VGW120T-RKP** 



■ Neutral Brushed Oak **VGW126T**  | **VGW126T-RKP** 



■ Warm Brushed Oak **VGW121T**  | **VGW121T-RKP** 




■ Golden Brushed Oak **VGW122T**  | **VGW122T-RKP** 



Van Gogh Wood | Holz | Bois | Hout

				DIN 51130	Box Quantity
 1422,4mm x 228,6mm	3,0mm	0,55mm	Micro	R10	10 planks / 3,252m ²
 1420,0mm x 225,0mm	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	10 planks / 3,195m ²

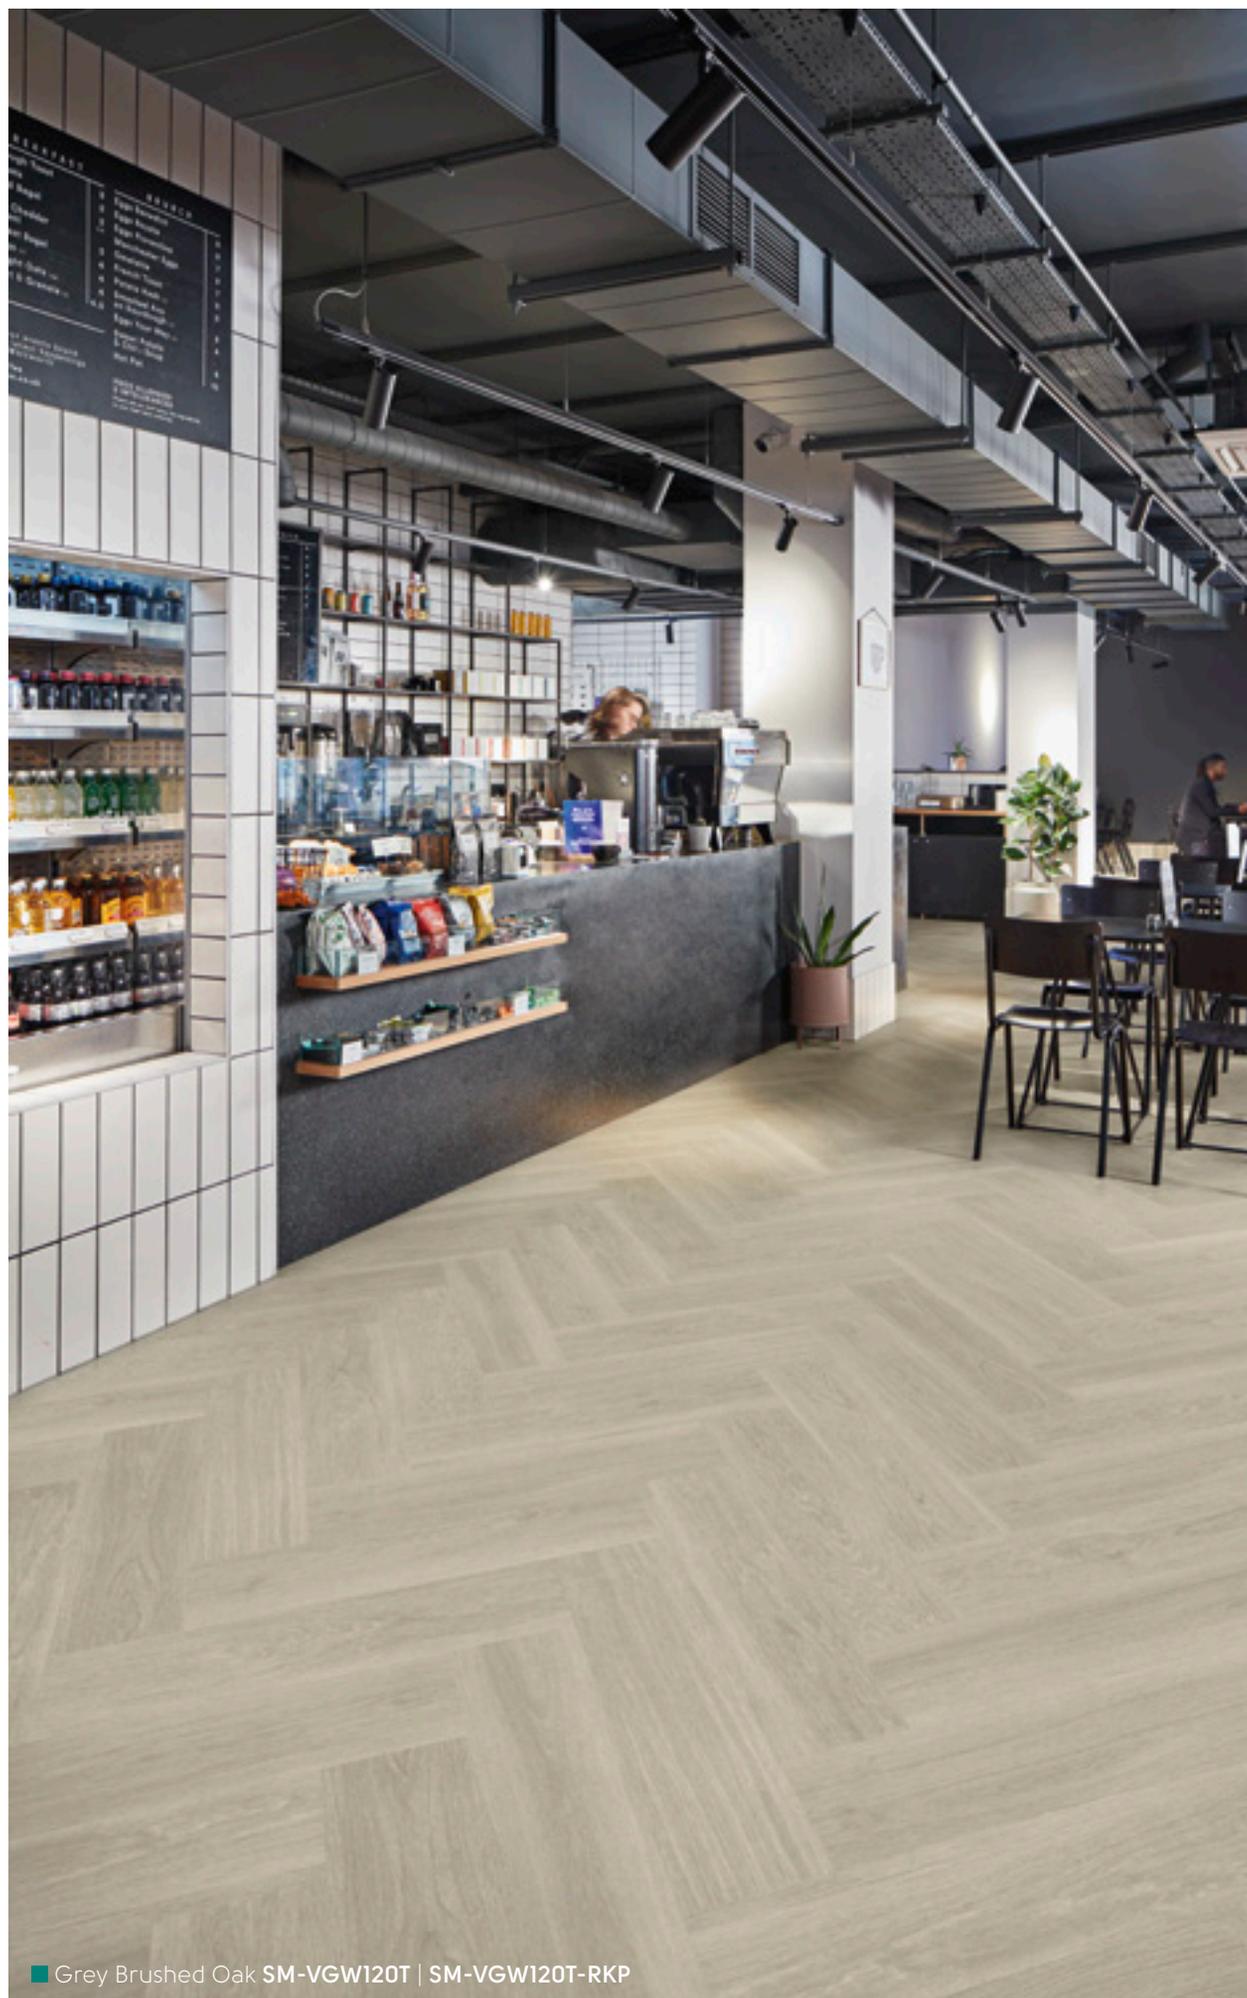





■ Grey Brushed Oak SM-VGW120T | SM-VGW120T-RKP




■ Grey Brushed Oak
SM-VGW120T | SM-VGW120T-RKP




■ Grey Brushed Oak SM-VGW120T | SM-VGW120T-RKP

 **Gluedown:** 711,2mm x 177,8mm

 **Rigid core:** 708,0mm x 177,0mm

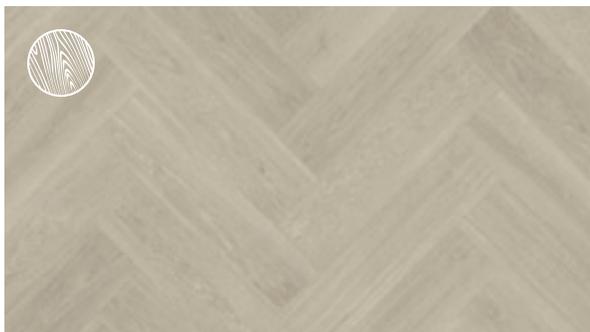

■ Grey Brushed Oak **SM-VGW120T**  | **SM-VGW120T-RKP** 

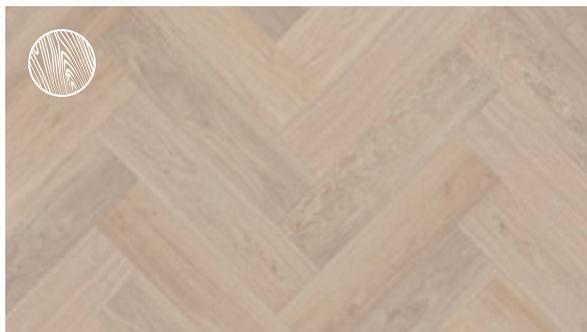

■ Neutral Brushed Oak **SM-VGW126T**  | **SM-VGW126T-RKP** 



■ Warm Brushed Oak **SM-VGW121T**  | **SM-VGW121T-RKP** 



■ Golden Brushed Oak **SM-VGW122T**  | **SM-VGW122T-RKP** 



Van Gogh Wood | Holz | Bois | Hout

				DIN 51130	Box Quantity
 711,2mm x 177,8mm	3,0mm	0,55mm	Micro	R10	26 planks / 3,288m ²
 708,0mm x 177,0mm	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	24 planks / 3,008m ²





■ Neutral Brushed Oak SM-VGW126T | SM-VGW126T-RKP



■ Blush Oak VGW107T



■ Blush Oak VGW107T

 **Gluedown:** 1219,2mm x 177,8mm

 **Rigid core:** 1220,0mm x 180,0mm



■ White Washed Oak **VGW80T** 




■ Blush Oak **VGW107T** 



■ Light Distressed Oak **VGW111T**  | **VGW111T-SCB** 



■ Cool Grey Oak **VGW113T** 

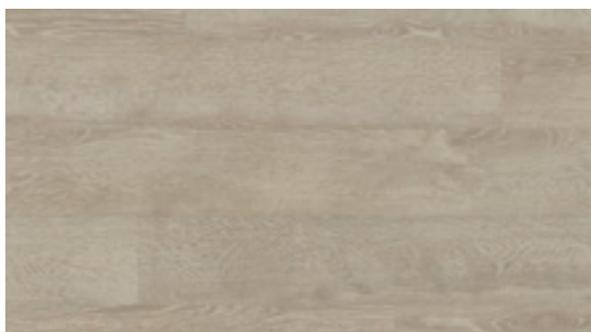

■ Greige Oak **VGW110T**  | **VGW110T-SCB** 



■ Distressed Oak **VGW82T**  | **VGW82T-SCB** 



Van Gogh Wood | Holz | Bois | Hout

				DIN 51130	Box Quantity
 1219,2mm x 177,8mm	3,0mm	0,55mm	Micro	R10	15 planks / 3,252m ²
 1220,0mm x 180,0mm	5,5mm	0,55mm	Micro	R10	10 planks / 2.196m ²







■ Misty Grey Oak VGW112T



■ Misty Grey Oak VGW112T



■ Misty Grey Oak VGW112T

 **Gluedown:** 1219,2mm x 177,8mm

 **Rigid core:** 1220,0mm x 180,0mm



■ Birch **VGW84T** 



■ Natural Prime Oak **VGW115T**  | **VGW115T-SCB** 




■ French Oak **VGW85T**  | **VGW85T-SCB** 



■ Country Oak **VGW81T**  | **VGW81T-SCB** 



■ Misty Grey Oak **VGW112T**  | **VGW112T-SCB** 

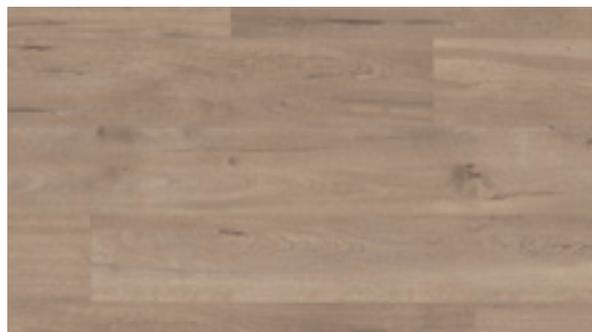

■ Frosted Birch **VGW83T** 



■ Honey Oak **VGW94T** 



■ Aged Redwood **VGW100T** 



Van Gogh Wood | Holz | Bois | Hout

				DIN 51130	Box Quantity
 1219,2mm x 177,8mm	3,0mm	0,55mm	Micro	R10	15 planks / 3,252m ²
 1220,0mm x 180,0mm	5,5mm	0,55mm	Micro	R10	10 planks / 2,196m ²







Country Oak VGW81T | VGW81T-SCB



Country Oak VGW81T | VGW81T-SCB



Country Oak VGW81T | VGW81T-SCB

 **Gluedown:** 1219,2mm x 177,8mm


 **Rigid core:** 1220,0mm x 180,0mm



■ Auckland Oak **VGW52T** 



■ Hessian Oak **VGW93T** 

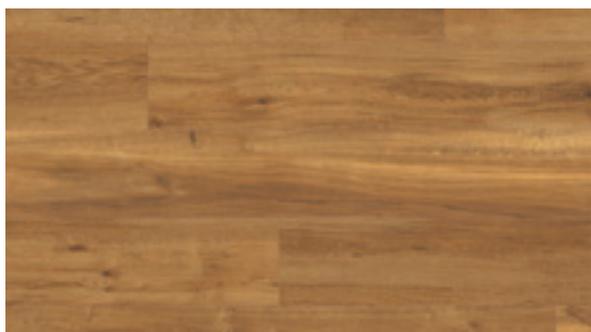

■ Classic Oak **VGW86T**  | **VGW86T-SCB** 



■ Wellington Oak **VGW53T** 



■ Smoked Oak **VGW70T** 



■ Walnut **VGW87T** 



Van Gogh Wood | Holz | Bois | Hout

				DIN 51130	Box Quantity
 1219,2mm x 177,8mm	3,0mm	0,55mm	Micro	R10	15 planks / 3,252m ²
 1220,0mm x 180,0mm	5,5mm	0,55mm	Micro	R10	10 planks / 2,196m ²

Gluedown: laying patterns | Verlegungsoptionen Options de pose | Legpatronen

Wood | Holz | Bois | Hout


Herringbone




Staggered



Ships Decking




Striped



Stone | Stein | Pierre | Steen

Brick Lay



45° Diagonal



Diamond



Herringbone




45° Diagonal Striped



Wood and stone | Holz und Stein | Bois et Pierre | Hout en steen


Alternating



Striped



Tartan



Rigid core: laying patterns | Verlegungsoptionen Options de pose | Legpatron

Wood | Holz | Bois | Hout

Staggered



45° Staggered



Blended



Stone | Stein | Pierre | Steen

Brick Lay



45° Diagonal



Blended



Wood and stone | Holz und Stein | Bois et Pierre | Hout en steen

Blended



Versilay InstaShield™ Underlay | Versilay InstaShield™ Unterlage | Sous-couche acoustique Versilay InstaShield™ | Versilay InstaShield™ Ondervloer

Our underlay offers a comprehensive solution to install gluedown floors with minimal floor preparation and adhesive, while offering up to 15dB impact sound reduction when combined with any of our gluedown floors.

- ✓ Can be used immediately after installation
- ✓ No expansion gaps required when installed
- ✓ Can be installed on most existing resilient floorcoverings
- ✓ Built in moisture vapour barrier included
- ✓ Suitable for commercial environments

Unsere Unterlagen bieten eine umfassende Lösung für das Verlegen von verklebten Bodenbelägen, da sie nur eine minimale Vorbereitung des Bodens und Klebstoffmenge erfordern. Dazu sorgen sie bei Verwendung mit unseren verklebten Böden für eine Trittschallminderung von bis zu 15dB.

- ✓ Kann sofort nach dem Verlegen begangen werden
- ✓ Keine Dehnungsfugen beim Verlegen erforderlich
- ✓ Kann auf den meisten vorhandenen elastischen Bodenbelägen verlegt werden
- ✓ Mit integrierter Dampfbremse
- ✓ Für gewerblich genutzte Umgebungen




Notre sous-couche acoustique constitue une solution tout-en-un pour la pose des revêtements de sol à coller avec un minimum de préparation du sol et de colle, tout en offrant une réduction du transfert du bruit au choc de 15dB lorsqu'elle est associée à l'un de nos revêtements de sol à coller.

- ✓ Peut être utilisée immédiatement après la pose
- ✓ Aucun joint de dilatation requis lors de la pose
- ✓ Peut être posée sur la plupart des revêtements de sol résilients existants
- ✓ Pare-vapeur intégré inclus
- ✓ Convient aux environnements commerciaux

Onze ondervloer biedt een allesomvattende oplossing voor het leggen van Gluedown-vloeren met minimale voorbereiding en verlijming en biedt in combinatie met een van onze Gluedown-producten met een vermindering van contactgeluiden tot 15dB.

- ✓ De vloer kan na het leggen onmiddellijk worden gebruikt
- ✓ Bij installatie is geen uitzettingsruimte vereist
- ✓ Kan over de meeste bestaande vloerafwerkingen worden gelegd
- ✓ Met ingebouwde vocht- en dampremmende barrière
- ✓ Geschikt voor commerciële omgevingen

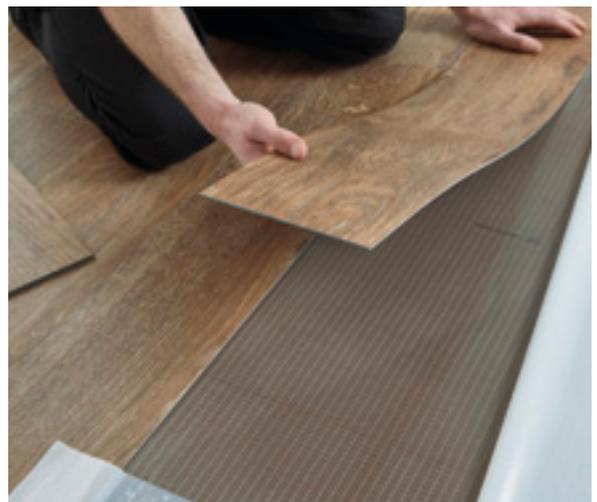


Versilay InstaShield™ technical specification



	Standard	Result
Size	DIN EN 16354:2019-01	Length: 8000 mm Width: 1000 mm (± 1,00 mm)
Thickness	DIN EN 16354:2019-01	~ 2,0 mm (± 0,15 mm)
Mass per unit area		~ 2,00 kg/m ² (± 0,15 kg/m ²)
Guarantee*		See specific Designflooring range
Reflected walking sound		up to 7 %
Acoustic impact noise reduction**	DIN EN 16251-1	~ 15 dB
Indentation - residual	DIN EN 16354:2019-01	0,01 m ² K/W (~ 0,1 TOG)
Thermal resistance	DIN EN ISO 24343-1	< 0,34 mm
Compressive strength	acc. to DIN EN 826 (250 Pa, 0,5 mm)	> 45 t/m ² (> 450 kPa)
Compressive creep	DIN EN 16354:2019-01	> 50 kPa
Dynamic load		
Resistance to large ball	DIN EN 16354:2019-01	~ 800 mm
Punctual conformability	DIN EN 16354:2019-01	~ 0,79 mm
Reaction to fire	DIN EN 13501-1	B _s -s1
Environmental	French VOC regulation (ISO 16000) DIBt/AgBB	A+ Pass
Phthalate free	ISO 14001 / ISO 9001	Manufactured to quality and environment management systems standards.
Free from plasticizers, asbestos, formaldehyde, halogens and heavy metals		Yes

* We do not recommend this underlay be installed with other brands of floorcoverings, please contact customer services for further information.
Underlay does not include an industrial guarantee for any range.

** Combined results with LVT adhered



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (les moins émissives) à C (les plus émissives)



www.blauer-engel.de/uz156

Design strips | Designstreifen | Bandes décoratives | Designstrips

To create a truly bespoke floor, add design strips. Choose from a range of tones and textures available in 3mm, 5mm and 10mm widths. Place these between planks or tiles to create a natural effect or to enhance the design of your floor.

Fügen Sie für einen ganz individuellen Bodenbelag Designstreifen hinzu. Sie können aus einer breiten Palette von Tönen und Texturen in Breiten von 3mm, 5mm und 10mm wählen. Die Designstreifen werden zwischen Planken oder Fliesen eingefügt, damit diese ganz natürlich wirken, oder um das Design Ihres Bodens hervorzuheben.

Pour créer un sol véritablement personnalisé, ajoutez des bandes décoratives. Choisissez parmi une gamme de teintes et de textures, disponibles en largeurs de 3mm, 5mm et 10mm. Disposez-les entre les lames ou les dalles pour un effet naturel ou une mise en valeur du motif de votre sol.

Voeg designstrips toe om een volledig op maat gemaakte vloer te creëren. Kies uit een keur aan tinten en structuren, verkrijgbaar in breedtes van 3mm, 5mm en 10mm. Plaats de strips tussen de planken of tegels in om een natuurlijk voegeffect te creëren of om het design van uw vloer te verfraaien.



Chalk **DS10**



Concrete **DS12**



Ebony **DS07**



Chocolate **DS06**



Russet **DS05**



Silver **DS17**



Coffee **DS04**



Charcoal **DS16**

Design strips are only compatible with gluedown products | Designstreifen sind nur mit unseren Klebeböden kompatibel | Bandes décoratives compatibles avec nos sols à coller uniquement | Designstrips alleen compatibel met onze gelijmde vloeren

Cleaning and maintenance | Reinigung und Pflege | Nettoyage et entretien | Schoonmaken en onderhoud

Designflooring is easy to clean and most spills can be wiped away with a damp cloth. To ensure your Designflooring floor is always in top condition, make sure you use a neutral pH cleaning solution.

Designflooring Böden sind leicht zu reinigen, und die meisten Flecken können mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Um den optimalen Zustand Ihres Designflooring Bodens zu gewährleisten, sollte er ausschließlich mit Reinigern mit neutralem pH-Wert behandelt werden.

Dr. Schutz®

To keep your Designflooring floor in perfect condition, we recommend Dr. Schutz cleaning and maintenance solutions. They offer permanent finishes as well as cleaning and care products for your LVT flooring.

Scan the QR code to discover a wide range of cleaning solutions.

Um Ihren Designflooring-Boden in perfektem Zustand zu halten, empfehlen wir die Reinigungs- und Pflegelösungen von Dr. Schutz. Sie bieten sowohl dauerhafte Veredelungen als auch Reinigungs- und Pflegeprodukte für Ihren LVT-Boden.

Scannen Sie den QR-Code, um eine breite Palette von Reinigungslösungen zu entdecken.



Les produits Designflooring se nettoient facilement, et la plupart des éclaboussures s'essuient d'un simple coup de chiffon humide. Pour conserver le bel aspect de votre sol Designflooring, assurez-vous d'utiliser une solution de nettoyage au pH neutre.

Designflooring is gemakkelijk schoon te maken en als er iets wordt gemorst kan dit meestal gewoon met een vochtige doek worden opgeveegd. Gebruik een schoonmaakoplossing met neutrale pH om ervoor te zorgen dat uw Designflooring-vloer altijd in topconditie blijft.

Pour maintenir votre sol Designflooring en parfait état, nous vous recommandons les solutions de nettoyage et d'entretien Dr. Schutz. Elles vous offrent des finitions permanentes ainsi que des produits de nettoyage et d'entretien pour votre revêtement de sol LVT.

Scannez le code QR pour découvrir une large gamme de solutions de nettoyage.

Om uw Designflooring-vloer in perfecte conditie te houden, adviseren wij de schoonmaak- en onderhoudsoplossingen van Dr. Schutz. Zij hebben een aanbod van permanente afwerkinglagen en reinigings- en onderhoudsproducten voor uw LVT-vloer.

Scan de QR-code om een breed scala aan schoonmaakoplossingen te ontdekken.



The environment | Die Umwelt

L'environnement | Het milieu

Designflooring continually looks to improve our manufacturing process and logistics to ensure sustainability and best value for our customers. This is further extended to the global supply and maintenance of our products.

Designflooring ist ständig bemüht, die Fertigungsprozesse und Logistik zu verbessern, um Nachhaltigkeit und den besten Wert für unsere Kunden zu gewährleisten. Dies wird auch weiter auf die weltweite Lieferung und Wartung der Produkte ausgedehnt.

Designflooring cherche continuellement à améliorer sa logistique et ses procédures de fabrication de manière à assurer un haut niveau de durabilité et les meilleures offres à ses clients. Cela concerne également l'approvisionnement global et la maintenance de nos produits.

Designflooring is voortdurend bezig met het verbeteren van het productie- en logistieke proces om duurzaamheid en de beste waarde voor onze klanten te kunnen garanderen. Dit wordt verder uitgebreid naar de wereldwijde levering en onderhoud van onze producten.

Sustainable raw materials

The PVC in our products is derived from a truly sustainable resource: salt. We source from ISO 14001/ISO 9001 certified raw material suppliers where possible.

Safe products

All our products are free from:

- Heavy metals and comply with 'REACH' (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
- 'BPA' (bisphenol A) and formaldehyde
- Phthalates
- Reprotoxics, endocrine disruptors and carcinogens.

Air quality

Our products have been tested for contribution to indoor air quality. Our products meet the strictest standards and are very low emitting of VOCs (volatile organic compounds).

Proven low impact

Many of our products have an Environmental Product Declaration (EPD). Based on life cycle assessment (LCA), this evaluates a product's environmental impact based on the following potential factors:

- Global warming
- Ozone depletion
- Fossil fuel depletion.

Our products have also been rated in the BRE Green Guide of A/A+ for use in health, education, commercial, retail and domestic sectors.

Nachhaltige Rohstoffe

Das PVC in unseren Produkten stammt aus einer wirklich nachhaltigen Ressource: Salz. Wir beziehen, soweit möglich, von ISO 14001 / ISO 9001 zertifizierten Rohstofflieferanten.

Sichere Produkte

Alle unsere Produkte sind frei von:

- Schwermetallen und erfüllen die „REACH“-Bedingungen (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe)
- „BPA“ (Bisphenol A) und Formaldehyden
- Phthalaten
- Reprotoxika, endokrine Substanzen, Disruptoren und Karzinogenen.

Luftqualität

Unsere Produkte wurden auf ihren Beitrag zur Raumluftqualität getestet. Unsere Produkte erfüllen die strengsten Normen und stoßen sehr wenige VOC (flüchtige organische Verbindungen) aus.

Nachgewiesen geringe Auswirkungen

Viele unserer Produkte verfügen über eine "Environmental Product Declaration"-Umweltdeklaration (EPD). Basierend auf der Ökobilanz (Life Cycle Assessment, LCA) werden die Umweltauswirkungen eines Produkts anhand der folgenden potenziellen Faktoren bewertet:

- Erderwärmung
- Ozonabbau
- Verbrauch fossiler Brennstoffe.

Unsere Produkte wurden auch im BRE Green Guide mit A / A + für den Einsatz in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Gewerbe, Einzelhandel und Haushalt bewertet.

Matières premières durables

La matière première clé de nos produits, le PVC, est un dérivé d'une ressource réellement durable: le sel. Nous nous approvisionnons auprès de fournisseurs de matières premières certifiés ISO 14001/ISO 9001 autant que possible.

Produits sûrs

Tous nos produits sont exempts de:

- Métaux lourds, en conformité avec la réglementation REACH (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques)
- BPA (bisphénol A) et de formol
- Phtalates
- Reprotoxiques, perturbateurs endocriniens et cancérigènes.

Qualité de l'air

Nos produits ont été testés par rapport à leur impact sur la qualité de l'air en intérieur. Ils respectent les standards les plus stricts et émettent très peu de COV (Composé organique volatil).

Faible impact prouvé

La plupart de nos produits sont dotés d'une Déclaration Environnementale. Basée sur l'analyse du cycle de vie, celle-ci évalue l'impact environnemental d'un produit en fonction des facteurs potentiels suivants:

- Réchauffement climatique
- Diminution de la couche d'ozone
- Raréfaction des combustibles fossiles

Nos produits ont également obtenu la note A/A+ dans le Guide Vert BRE pour une utilisation dans les secteurs de la santé, de l'éducation, du commerce et du logement.

Duurzame grondstoffen

Het PVC in onze producten is afkomstig van een echt duurzame bron: zout. Waar mogelijk kopen wij grondstoffen van ISO 14001/ISO 9001 gecertificeerde leveranciers.

Veilige producten

Al onze producten bevatten geen:

- Zware metalen en voldoen aan 'REACH' (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemicaliën)
- 'BPA' (bisfenol A) en formaldehyde
- Ftalaten
- Reprotoxics, hormoonontregelaars of kankerwerkende stoffen.

Luchtkwaliteit

Onze producten zijn getest op hun bijdrage aan de binnenluchtkwaliteit. Onze producten voldoen aan de strengste normen en hebben een zeer lage emissie van VOS (vluchtige organische stoffen).

Bewezen lage impact

Veel van onze producten hebben een Environmental Product Declaration (EPD) (Milieuproductverklaring). Gebaseerd op een life cycle assessment (LCA) (levenscyclusanalyse), die het milieu-impact van een product evalueert aan de hand van de volgende potentiële factoren:

- Opwarming van de aarde
- Aantasting van de ozonlaag
- Uitputting van fossiele brandstoffen

Onze producten hebben ook een A/A+ beoordeling in de BRE Green Guide voor gebruik in de gezondheidszorg, onderwijs, commercie, detailhandel en huishoudelijke sectoren.




Visit us online at designflooring.com | Besuchen Sie uns auf designflooring.de | Rendez-nous visite sur designflooring.fr | Bezoek ons online op designflooring.nl

Find your nearest recommended retailer

Designflooring Fachhändler finden können

Trouvez votre grossiste le plus proche

Zoek de dichtsbijzijnde dealer

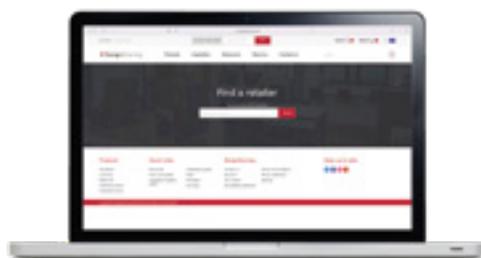


Check out our helpful online tools

Entdecken Sie unsere hilfreichen Online-Tools

Essayez nos outils interactifs

Zie onze online hulpmiddelen

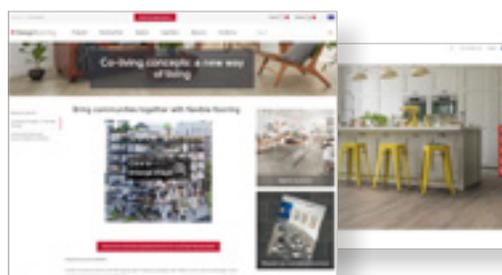


See our full brochure for more ranges...

Schauen Sie sich unsere komplette Broschüre an für weitere Kollektionen...

Découvrez notre brochure complète pour voir toutes nos gammes...

Zie onze algemene brochure voor meerdere reeksen...

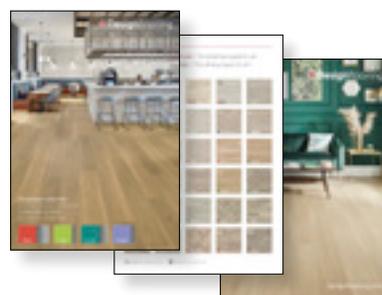

Full technical data information available on designflooring.com/technicaldatasheets

Komplette technische Informationen sind designflooring.de/technischedaten

Toutes les fiches techniques sont disponibles sur designflooring.fr/fichestechniques

Volledige technische gegevens zijn beschikbaar op designflooring.nl/technischegegevens



Floorstyle Design Tool | Floorstyle Design Tool | Visualiseur interactif Floorstyle | Floorstyle Design Tool



The digital tool not only lets you see our wide range of luxury vinyl flooring in typical settings, but you can now upload a photo of any space and instantly see what a new floor might look like in that setting.

Mit dem digitalen Tool können Sie nicht nur unsere große Auswahl an Luxusvinylböden in typischen Umgebungen sehen, sondern auch ein Foto von jedem beliebigen Raum hochladen und sich sofort ansehen, wie ein neuer Boden in der Umgebung aussehen könnte.



Cet outil numérique vous permet non seulement de découvrir la totalité de nos revêtements de sol dans des espaces prédéfinis, mais vous pouvez maintenant télécharger une photo de n'importe quelle pièce et voir instantanément le résultat.

Met de digitale tool kunt u niet alleen ons uitgebreide assortiment aan luxe vinylvloeren in een typische omgeving bekijken, maar u kunt nu ook een foto van elke ruimte uploaden en direct zien hoe een nieuwe vloer er in die omgeving uit zou kunnen zien.

Keep up to date with us | Bleiben Sie auf dem Laufenden | Suivez toute notre actualité en ligne | Blijf op de hoogte



@Designflooring International



@DesignflooringInternational



@Designflooring_int



@Designflooring International

Opus gluedown technical specification




	Standard	Gluedown
Size	EN ISO 24342	914,4 mm x 101,6 mm 914,4 mm x 152,4 mm 1219,2 mm x 228,6 mm 457,2 mm x 609,6 mm 457,2 mm x 914,4 mm
Thickness	EN ISO 24346	2,5 mm
Wear layer	EN ISO 24340	0,55 mm
Surface treatment		K-Guard+® PU coating
Guarantee*	Light industrial Commercial Residential	15 years 15 years 30 years
Bevelled edge		Micro
Mass per unit area	EN ISO 23997	4398 g/m ²
Standards	EN 649 / EN ISO 10582	Heterogeneous PVC
Classification	EN 685/EN ISO 10874 - Light industrial EN 685/EN ISO 10874 - Commercial EN 685/EN ISO 10874 - Domestic	42: Light industrial general 33: Commercial heavy 23: Domestic heavy
Reaction to fire	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Staining resistance	EN ISO 26987 / EN 423	Excellent
Light fastness	EN ISO 105-B02	Pass (≥6)
Abrasion resistance	EN 660-2 EN ISO 10582	Group T Type I
Flexibility	EN ISO 24344	Pass
Dimensional stability	EN 434 / EN ISO 23999	Pass (≤0,25%)
Acoustic impact noise reduction	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	ΔL _w = 2 dB
Electrical behaviour body voltage	EN 1815	Pass
Indentation - residual	EN 433 / EN ISO 24343-1	Pass (≤0,1 mm)
Castor chair continuous use	EN 425 / ISO 4918	Pass
Thermal resistance	ISO 8302	0,0097 m ² K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C
Slip resistance**	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Adhesive		Please refer to our recommended adhesive list.
Recycling		Suitable
Environmental	French VOC regulation (ISO 16000) Indoor Air Comfort Floorscore SCS-EC10.3-2014 v4.0 Environmental Product Declaration DIBt/AgBB ISO 14001 / ISO 9001	A+ Gold certification; Compliant low emitting VOC emissions. Indoor air quality certified; Compliant low emitting VOC emissions. External third-party verified Type III EPD Pass Manufactured to quality and environment management systems standards.
Phthalate free		Yes

* Subject to terms. Please see our website.

** Slip resistance is measured on freestanding ex-factory product. Slip resistance can be affected by many factors, including but not limited to; product installation and underlayment, surface contamination, use, wear and how the product is maintained. Textural variation along the surface of the product can affect nominal values.



20





Van Gogh gluedown technical specification



	Standard	Gluedown
Size	EN ISO 24342	711,2 mm x 177,8 mm 1219,2 mm x 177,8 mm 1422,4 mm x 228,6mm
Thickness	EN ISO 24346	3,0 mm
Wear layer	EN ISO 24340	0,55 mm
Surface treatment		K-Guard+® PU coating
Guarantee*	Light industrial Commercial Residential	15 years 15 years 30 years
Bevelled edge		Micro
Mass per unit area	EN ISO 23997	5187 g/m ²
Standards	EN 649 / EN ISO 10582	Heterogeneous PVC
Classification	EN 685/EN ISO 10874 - Light industrial EN 685/EN ISO 10874 - Commercial EN 685/EN ISO 10874 - Domestic	42: Light industrial general 33: Commercial heavy 23: Domestic heavy
Reaction to fire	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Staining resistance	EN ISO 26987/EN 423	Excellent
Light fastness	EN ISO 105-B02	Pass (≥7)
Abrasion resistance	EN 660-2 EN ISO 10582	Group T Type 1
Flexibility	EN ISO 24344	Pass
Dimensional stability	EN 434 / EN ISO 23999	Pass (≤0,25%)
Acoustic impact noise reduction	EN ISO 717-2/EN ISO 140-8	ΔL _w = 4 dB
Electrical behaviour body voltage	EN 1815	Pass
Indentation - residual	EN 433 / EN ISO 24343-1	Pass (≤0,1 mm)
Castor chair continuous use	EN 425 / ISO 4918	Pass
Thermal resistance	ISO 8302	0,0118 m ² K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C
Slip resistance**	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Adhesive		Please refer to our recommended adhesive list
Recycling		Suitable
Environmental	French VOC regulation (ISO 16000) Indoor Air Comfort Floorscore SCS-EC10.3-2014 v4.0 Environmental Product Declaration DIBt/AgBB ISO 14001 / ISO 9001	A+ Gold certification; Compliant low emitting VOC emissions. Indoor air quality certified; Compliant low emitting VOC emissions. External third-party verified Type III EPD Pass Manufactured to quality and environment management systems standards.
Phthalate free		Yes

* Subject to terms. Please see our website.

** Slip resistance is measured on freestanding ex-factory product. Slip resistance can be affected by many factors, including but not limited to; product installation and underlayment, surface contamination, use, wear and how the product is maintained. Textural variation along the surface of the product can affect nominal values.



EN 14041: 2004 (DOP 2020/VG/EN/02)
Notified body 0493
Floor coverings (internal)
ISO 10874 Class 23/33/42
Manufactured to ISO 10582

Van Gogh rigid core technical specification




	Standard	Rigid Core 5G®	Rigid Core 2G™
Size	EN ISO 24342	708,0 mm x 177,0 mm 1420,0 mm x 225,0 mm	1220,0 mm x 180,0 mm
Thickness	EN ISO 24346	6,5 mm	5,5 mm
Wear layer	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Locking mechanism**		5G® fold down installation system	2G™ angling installation system**
Surface treatment		K-Guard+® PU coating	K-Guard+ PU coating
Guarantee***	Commercial Residential	15 years 30 years	15 years 30 years
Bevelled edge		Micro	Micro
Mass per unit area	EN ISO 23997	7480 g/m ²	9037 g/m ²
Standards	EN 16511	Pass (multilayer modular floorcovering panels)	Pass (multilayer modular floorcovering panels)
Classification	ISO 10874 - Commercial ISO 10874 - Domestic	33: Commercial heavy 23: Domestic heavy	33: Commercial heavy 23: Domestic heavy
Reaction to fire	EN 13501-1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
Staining resistance	EN 438-2	Pass (Grade 5)	Pass (Grade 5)
Light fastness	EN ISO 105-B02	Pass (≥6)	Pass (≥6)
Abrasion resistance	EN 13329 Annex E	Pass (> 4000 cycles)	Pass (> 4000 cycles)
Furniture chair leg	EN 424	Pass (No visible damage)	Pass (No visible damage)
Dimensional stability	BS EN ISO 23999	Pass (≤0,25%)	Pass (≤0,25%)
Swelling	ISO 24336	Pass (0,2%)	Pass (0,7%)
Acoustic impact noise reduction	EN ISO 10140-1:2016 and EN ISO 10140-3:2010+A1:2015	$\Delta L_w = 21$ dB $\Delta L_{UN} = 11$ dB	$\Delta L_w = 19$ dB $\Delta L_{UN} = 9$ dB
Electrical behaviour body voltage	EN 1815	Pass	Pass
Indentation - residual	EN 433 / EN ISO 24343-1	Pass (≤0,1 mm)	Pass (≤0,1 mm)
Impact resistance	EN 13329 Annex F	Pass (≥ 1800 mm)	Pass (≥ 1600 mm)
Castor chair continuous use	EN 425 / ISO 4918	Pass (25 000 cycles)	Pass (25 000 cycles)
Thermal resistance	ISO 8302	0,0515 m ² K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C	0,0338 m ² K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C
Slip resistance****	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	R10 DS
Adhesive		None required; please install according to our installation instructions.	
Recycling		Suitable	Suitable
Environmental	Indoor Air Comfort Floorscore SCS-EC10.3-2014 v4.0 ISO 14001 / ISO 9001	Gold certification; Compliant low emitting VOC emissions. Indoor air quality certified; Compliant low emitting VOC emissions. Manufactured to quality and environment management systems standards.	Gold certification; Compliant low emitting VOC emissions. Indoor air quality certified; Compliant low emitting VOC emissions. Manufactured to quality and environment management systems standards.
Phthalate free		Yes	Yes

* 5G® is a patented technology invented by Välinge Innovation AB. The 5G® word mark and logo are registered trademarks owned by Välinge Innovation AB and any use of such marks is under license. 2G™ is a patented technology invented by Välinge Innovation AB. The 2G™ word mark and logo are registered trademarks owned by Välinge Innovation AB and any use of such marks is under license.


** 5G® short edge; 2G™ long edge except SM-VGW120T-RKP, SM-VGW121T-RKP, SM-VGW122T-RKP, SM-VGW126T-RKP which are modified 2G™ on short edge and standard 2G™ on long edge.

*** Subject to terms. Please see our website.

**** Slip resistance is measured on freestanding ex-factory product. Slip resistance can be affected by many factors, including but not limited to; product installation and underlayment, surface contamination, use, wear and how the product is maintained. Textural variation along the surface of the product can affect nominal values.



FA6.5-0.55EPC5G-II ONLY



FA5.5-0.55SPC2G-II ONLY

**Designflooring**

T: +44 1386 820105

F: +44 1386 820132

E: sales@designflooring.com

Designflooring France

T : 01 57 32 39 13

F : 01 57 32 39 14

E: ventes@designflooring.com

Designflooring GmbH

T: 0211 469 59203

F: 0211 469 59204

E: verkauf@designflooring.com

Designflooring Nederland

T: 020 200 8282

F: 020 200 8386

E: verkoop@designflooring.com

Front Cover | Deckblatt | Couverture | Voorkant

■ Golden Brushed Oak VGW122T | SM-VGW122T

This Page | Deckblatt | Cette page | Deze pagina

■ Misty Grey Oak VGW112T

[designflooring.com](https://www.designflooring.com)