



## 0,55 rigid core collection



Rigid core



Gluedown




Van Gogh



Korlok

RIGID CORE  
GLUEDOWN

RIGID CORE

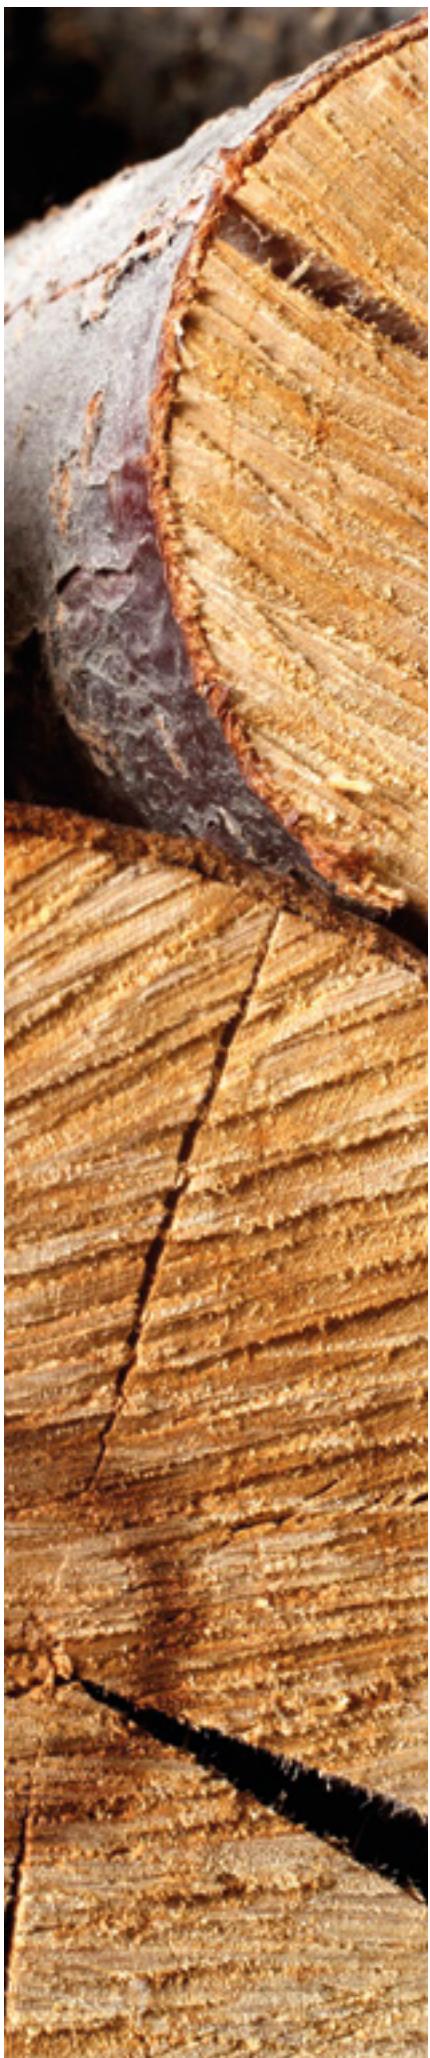

## At Designflooring we see flooring differently...

We travel the world in our quest to bring you exceptional floors that inspire and delight.

We look to the textures, shapes and formations of the natural world to influence our unique floor designs. By combining these original features with cutting-edge design, we create simply beautiful floors that bring your vision to life.

## Bei Designflooring sehen wir Böden in einem anderen Licht...

Wir bereisen die Welt, um Ihnen außergewöhnliche Böden zu bieten, die inspirieren und begeistern. Wir schauen uns die natürlichen Strukturen, Formen und Formationen der Welt an, und lassen uns für unsere einzigartigen Bodendesigns von ihnen inspirieren. Durch die Kombination dieser ursprünglichen Charakteristiken mit avantgardistischem Design schaffen wir wunderschöne Böden, die Ihre Vision zum Leben erwecken.

## Chez Designflooring, nous percevons le sol d'une autre façon...

Nous voyageons à travers le monde dans le but de vous offrir des revêtements de sol exceptionnels, source d'inspiration pour vos futurs projets. Les détails uniques de chaque revêtement proviennent de la nature. En intégrant ces caractéristiques avec un design de pointe, nous créons simplement des revêtements magnifiques qui permettent à toutes vos idées de se concrétiser en projets réels.

## Bij Designflooring zien we vloeren anders...

Wij reizen de wereld rond om u uitzonderlijke vloeren aan te bieden die inspireren en u prikkelen. We kijken naar de natuurlijke texturen, vormen en samenstelling in onze wereld die onze unieke vloerontwerpen kunnen beïnvloeden. Door deze originele kenmerken te combineren met exceptionele ontwerpen, creëren we prachtige vloeren die uw visie tot leven brengen.

## Why Designflooring?

Warum Designflooring?

Pourquoi choisir  
Designflooring?

Waarom Designflooring?



**Durable**  
Strapazierfähig  
Durable  
Duurzaam



**Realistic designs**  
Realistische Designs  
Décor réalistes  
Realistische designs



**Waterproof**  
Wasserbeständig  
Etanche  
Waterbestendig



**Hygienic**  
Hygienisch  
Hygiénique  
Hygiénisch



**Low maintenance**  
Pflegeleicht  
Entretien facile  
Weinig onderhoud



**Acoustic qualities**  
Trittschall reduzierend  
Qualités acoustiques  
Akoestische eigenschappen



**100% recyclable**  
100% recyclefähig  
100% recyclable  
100% recyclebaar



**Compatible with underfloor heating**  
Für Fußbodenheizungen geeignet  
Compatibles avec le chauffage au sol  
Geschikt voor vloerverwarming




**Comfortable underfoot**  
Angenehmes Gehgefühl  
Confort à la marche  
Voelt comfortabel aan



**K-Guard+®**  
K-Guard+®  
K-Guard+®  
K-Guard+®



**Slip resistance**  
Rutschhemmung  
Propriétés antidérapantes  
Antislip

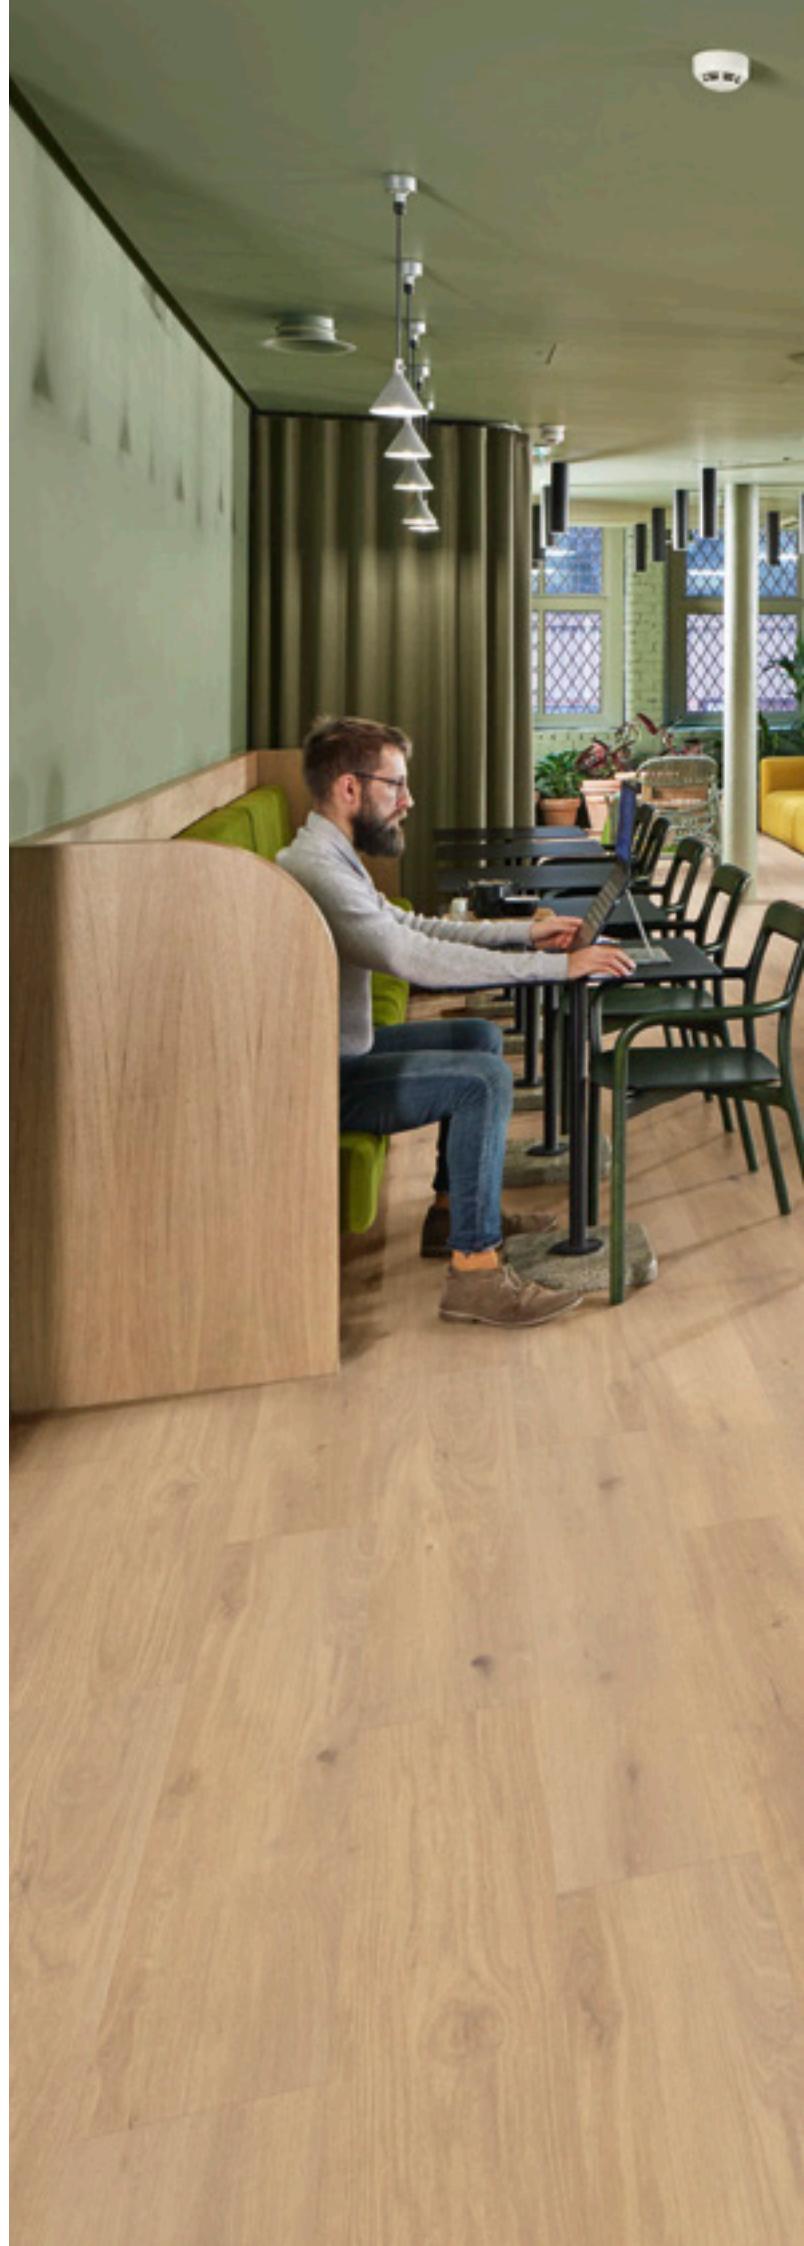



# Our 0,55 rigid core collection

Explore our rigid core designs enhanced with K-Core® technology. Providing faster installations and reducing business downtime, this technology enables our rigid core range to be fitted over most existing hard floors. K-Core® further provides excellent acoustic properties, helping to reduce noise transfer to room below by up to 21dB.

Entdecken Sie unsere Rigid Core Designs, die mit der K-Core® Technologie verbessert wurden. Diese Technologie ermöglicht eine schnellere Installation und geringere Ausfallzeiten, da unsere Rigid Core Produkte auf den meisten vorhandenen Hartböden verlegt werden können. K-Core® bietet darüber hinaus hervorragende akustische Eigenschaften und trägt dazu bei, die Schallübertragung in den darunter liegenden Raum bis zu 21 dB reduzieren.

Découvrez nos designs clic composite acoustique dotés de la technologie K-Core®. Cette technologie permet des installations plus rapides et réduit les temps d'arrêt de l'entreprise. Ces revêtements de sol peuvent être posés sur la plupart des sols durs existants. K-Core® offre d'excellentes propriétés acoustiques, contribuant à réduire jusqu'à 21dB le transfert du bruit vers les pièces inférieures.

Ontdek onze rigid core designs met de K-Core® technologie. Deze technologie zorgt voor een snellere installatie en vermindert de uitvaltijd van bedrijven. Dankzij deze technologie kan ons rigid core assortiment over de meeste bestaande harde vloeroppervlakken worden gemonteerd. K-Core® biedt bovendien uitstekende akoestische eigenschappen, waardoor de geluidsoverdracht naar de ruimte eronder met maximaal 21dB wordt verminderd.

Range	Designs				
	28	<b>Rigid core wood:</b> 1420,0mm x 225,0mm 708,0mm x 177,0mm  1220,0mm x 180,0mm	6,5mm	0,55mm	2G™ & 5G®
		<b>Gluedown wood:</b> 1422,4mm x 228,6mm 1219,2mm x 177,8mm 711,2mm x 177,8mm	3,0mm	0,55mm	N/A
	16	<b>Wood</b> 1420,0mm x 225,0mm  <b>Stone</b> 457,0mm x 600,0mm	6,5mm	0,55mm	5G®





## Plank sizes



## Plank size



## Tile size



Rigid core



Gluedown

# Why rigid core?



Our rigid core ranges are ideal for installations where acoustics, uneven or drying out subfloors, for example in new build or extensions, or the preservation of an existing floor needs to be considered. The click-locking mechanism allows for a quick installation and the pre-attached acoustic backing eliminates the need for a separate underlayment.

Unsere Rigid-Core-Kollektionen sind ideal für Situationen, in denen Schallschutz, unebener oder austrocknender Untergrund (beispielsweise in Neu- oder Anbauten) oder die Erhaltung bestehender Böden berücksichtigt werden müssen. Der Klick-Verriegelungsmechanismus ermöglicht eine schnelle Verlegung und durch den vormontierten Akustikschaumrücken sind separate Unterlagen nicht mehr nötig.

Nos gammes clic composite acoustique sont parfaites pour des installations où l'acoustique, les supports imparfaits, humides, ou la préservation d'un sol dur existant doivent être pris en compte. Leur mécanisme d'emboîtement par clic permet une installation rapide et le dossier préfixé élimine le recours à une sous-couche séparée.

Onze Rigid Core-collecties zijn ideaal wanneer akoestiek, ongelijke of drogende ondervloeren (bijvoorbeeld bij nieuwbouw of aanbouwprojecten) of het behoud van een bestaande vloer een factor zijn. Door het klikmechanisme kan de vloer snel worden gelegd en door de vooraf bevestigde akoestische steunplaat is een aparte onderlaag overbodig.



## Acoustic qualities (up to 21dB)

Trittschall reduzierend (Bis zu 21dB)  
Qualités acoustiques (jusqu'à 21dB)  
Akoestische eigenschappen (tot 21dB)




## Quick to install

Schnell zu Verlegen  
Pose rapide  
Snel te leggen



## Click-locking mechanism

Klickverriegelungssystem  
Système d'emboîtement par clic  
klikmechanisme

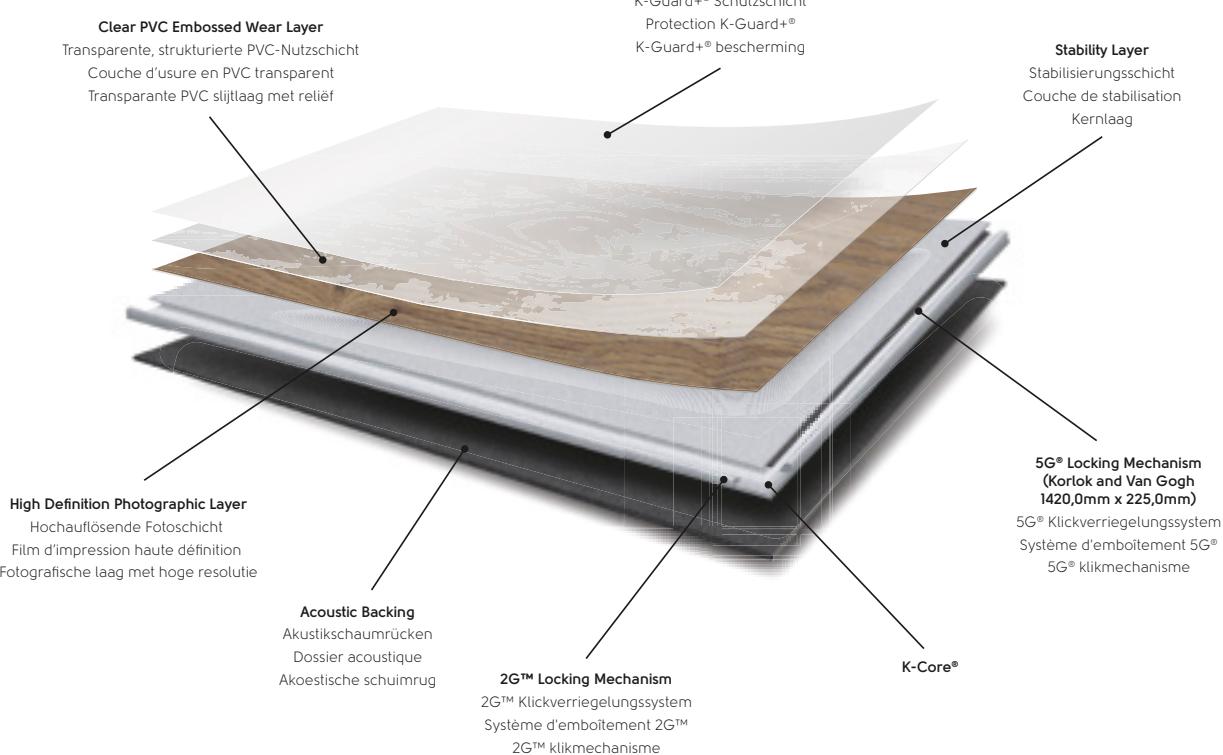

# Why gluedown?



Our gluedown range offers a wide range of colours and designs to help you find the floor that is right for you. Combine wood and stone designs with design strips and intricate laying patterns to bring your vision to life.

Unser Gluedown-Sortiment bietet eine breite Palette an Farben und Designs, die Ihnen helfen, den für Sie passenden Boden zu finden. Kombinieren Sie Holz- und Steindesigns mit Designstreifen und aufwendigen Verlegemustern, um Ihre Vorstellungen zu verwirklichen.

Notre gamme à coller vous offre un large éventail de couleurs et de designs pour vous aider à trouver le sol qui vous convient. Combinez des designs bois et minéraux avec des bandes décoratives et des motifs de pose élaborés pour donner vie à votre projet.

Ons gluedown assortiment biedt een breed scala aan kleuren en dessins om u te helpen de vloer te vinden die bij u past. Combineer hout- en steendessins met designstrips en verfijnde legpatronen om uw visie tot leven te brengen.



## Wide range of designs

große Auswahl an Designs  
Large éventail de designs  
Breed scala aan designs




## Bespoke design possibilities

Maßgeschneiderte Designs  
Possibilités de design sur mesure  
Ontwerp mogelijkheden op maat



## Bring your vision to life

Erwecken Sie Ihre Vision zum Leben  
Donnez vie à votre projet  
Breng uw visie tot leven

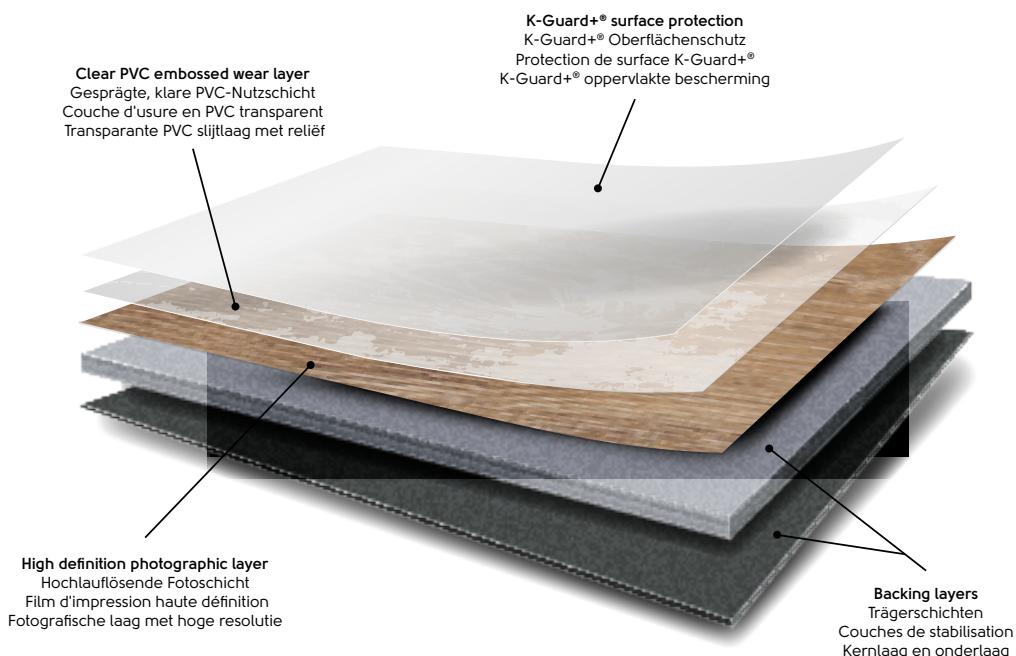

# Wood | Holz | Bois | Hout




**RKP8105**




**VGW111T-SCB**  
**VGW111T**



**SM-VGW126T-RKP**  
**SM-VGW126T**



**VGW126T-RKP**  
**VGW126T**



**SM-VGW120T-RKP**  
**SM-VGW120T**



**VGW120T-RKP**  
**VGW120T**



**VGW110T-SCB**  
**VGW110T**



**RKP8108**



**RKP8101**



**RKP8116**




**VGW81T-SCB**  
**VGW81T**



**VGW112T-SCB**  
**VGW112T**




**VGW82T-SCB**  
**VGW82T**



**RKP8104**



**RKP8107**



**RKP8112**



**RKP8109**



Rigid core



Gluedown



■ RKP8117



■ RKP8103



■ VGW115T-SCB

■ VGW115T



■ RKP8111



■ VGW85T-SCB

■ VGW85T



■ SM-VGW121T-RKP

■ SM-VGW121T



■ VGW121T-RKP

■ VGW121T



■ SM-VGW122T-RKP

■ SM-VGW122T



■ VGW122T-RKP

■ VGW122T



■ VGW86T-SCB

■ VGW86T



■ Golden Brushed Oak SM-VGW122T-RKP | SM-VGW122T

## Stone | Stein | Pierre | Steen



■ RKT2401



■ RKT2405



■ RKT2404



■ RKT2402



■ RKT2406



Rigid core



■ Volcanic Black RKT2406



■ Urban Grey RKT2402


## Reduce noise transfer to rooms below | Reduziert die Geräuschübertragung in darunter liegende Räume | Réduit le transfert du bruit vers les pièces du dessous | Vermindert de overdracht van geluid naar lager gelegen verdiepingen

The rigid core construction and pre-attached acoustic foam backing offers effective sound reduction with no need for a separate underlay. The ambient noise created by many footsteps or similar, transferring to the room below, can be reduced up to 21dB, and is therefore ideal for loft conversions, flats, offices and upstairs rooms.

Der Aufbau von Rigid Core und der vormontierte Akustikschaumrücken bieten eine effektive Schalldämmung ohne separate Unterlage. Die Hintergrundgeräusche, die etwa durch viele Schritte entstehen und sich auf den darunter liegenden Raum übertragen, können um bis zu 21dB reduziert werden. Rigid Core ist daher ideal für Dachbodenausbauten, Wohnungen, Büros und Räume im Obergeschoss.

La construction clic composite acoustique et le dossier en mousse acoustique préfixé offrent une réduction sonore efficace sans avoir recours à une sous-couche séparée. Le bruit ambiant causé par de nombreux piétinements ou sons similaires, se transférant vers la pièce du dessous, peut être réduit jusqu'à 21dB, ce qui fait de ce revêtement une solution parfaite pour les conversions de loft, les appartements, les bureaux et les pièces situées à l'étage.

De constructie van Rigid Core en de vooraf bevestigde akoestische steunplaat van schuim bieden een effectieve geluiddemper zonder dat er een aparte onderlaag nodig is. Het omgevingslawaai dat wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld voetstappen die naar een lager gelegen ruimte doorklinken, kan tot 21dB worden verminderd. Rigid Core is daarom ideaal voor zolderverbouwingen, appartementen, kantoren en bovenkamers.

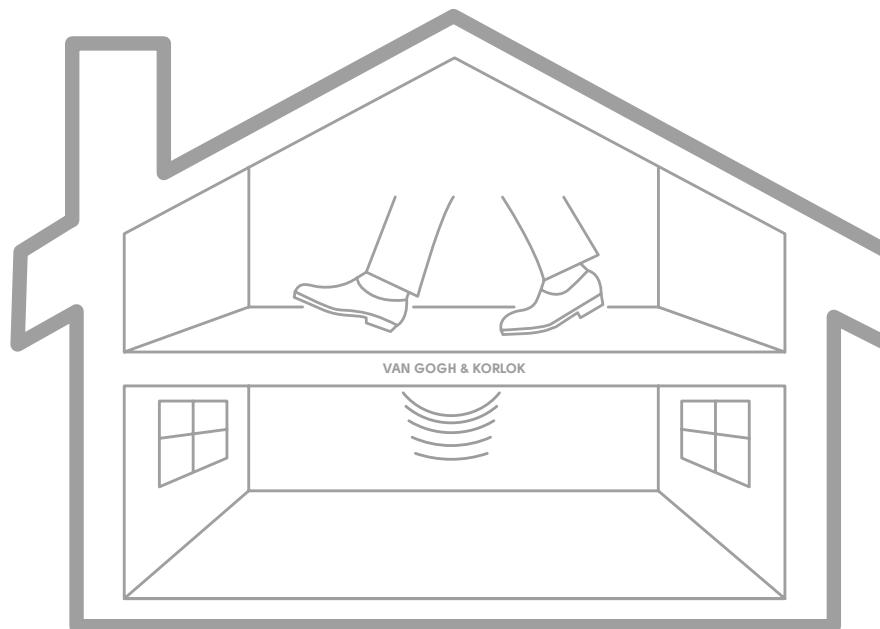

**Up to 21dB**



## Quick and easy to install

Patented 2G™ and 5G® click-locking mechanism ensures a quick and easy installation, with no need for adhesive. It reduces business downtime and minimises disruption on site and is a practical solution for new builds, extensions or renovations.

## Schnell und einfach zu verlegen

Patentierter 2G™- und 5G®-Klick-Verriegelungsmechanismus gewährleistet eine schnelle und einfache Verlegung ohne Klebstoff. Er reduziert Ausfallzeiten und Störungen vor Ort auf ein Minimum und ist eine praktische Lösung für Neubauten, Anbauten oder Renovierungen.

## Installation facile et rapide

Mécanisme d'emboîtement par clic 2G™ et 5G® breveté assure une installation rapide et facile, sans avoir recours à de la colle. Ceci permet de réduire les interruptions d'activité des entreprises et de minimiser les perturbations sur site, ce qui en fait une solution pratique pour les nouvelles constructions, extensions et rénovations.

## Snel en eenvoudig te leggen

Gepatenteerde 2G™ en 5G® klikmechanisme verzekert een snelle en eenvoudige installatie zonder lijm. Dit beperkt werkonderbrekingen en verstoring ter plekke en is een praktische oplossing voor nieuwbouw-, aanbouw- of renovatieprojecten.



## Installs over most existing hard floors

Hiding subfloor imperfections, our rigid core skus can be installed over most existing hard floors, when the preservation of the existing floor is desired, such as in historic buildings, rented properties, or to save crucial time on subfloor preparation.

## Kann auf den meisten vorhandenen Hartböden verlegt werden

Rigid Core kann auf den meisten vorhandenen Hartböden verlegt werden, um Unregelmäßigkeiten des Unterbodens zu verdecken. Beispielsweise, wenn der bestehende Boden in historischen Gebäuden oder Mietobjekten erhalten bleiben oder entscheidende Zeit bei der Vorbereitung des Untergrunds eingespart werden muss.

## Compatible avec la plupart des sols durs existants



En cachant les imperfections du support, nos sols clic composite acoustique peuvent être installés sur la plupart des sols durs existants, lorsque la préservation du sol existant est souhaitée, comme dans les édifices historiques, les locations, ou pour économiser un temps précieux en matière de préparation du support.

## Kan over de meeste bestaande harde vloeren worden gelegd

Ons Rigid Core verbergt onvolkomenheden in de ondervloer en kan over de meeste harde vloeren worden gelegd wanneer een bestaande vloer behouden moet blijven, zoals in historische gebouwen of huurwoningen, of om kostbare tijd te besparen op het voorbereiden van de ondervloer.



**Partnering your hospitality projects | Partnerschaften für Ihre  
Projekte im Gastgewerbe | Le partenaire de votre projet hôtelier  
| Partnerschap voor uw horecaprojecten**

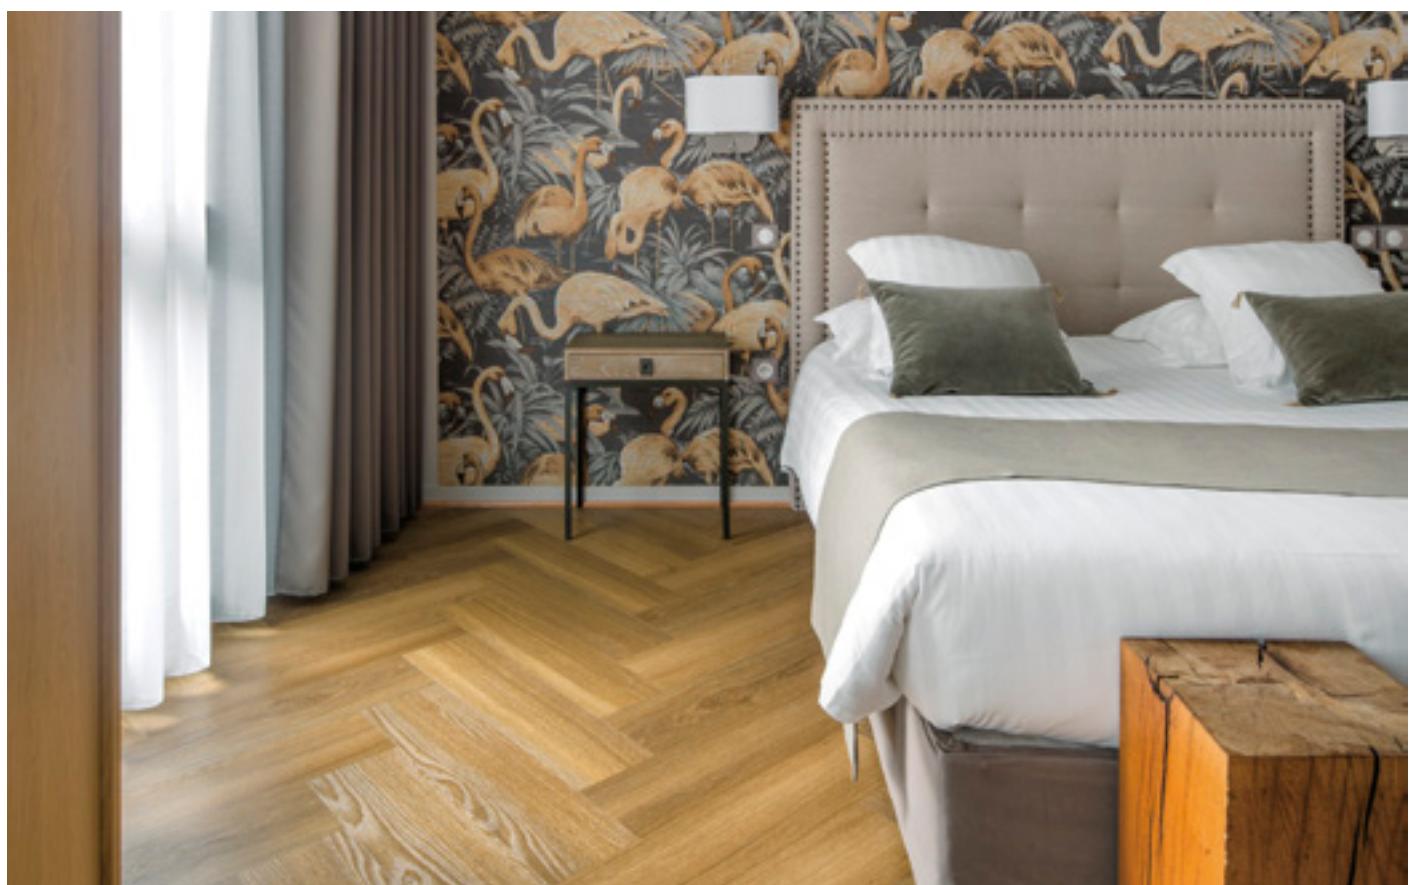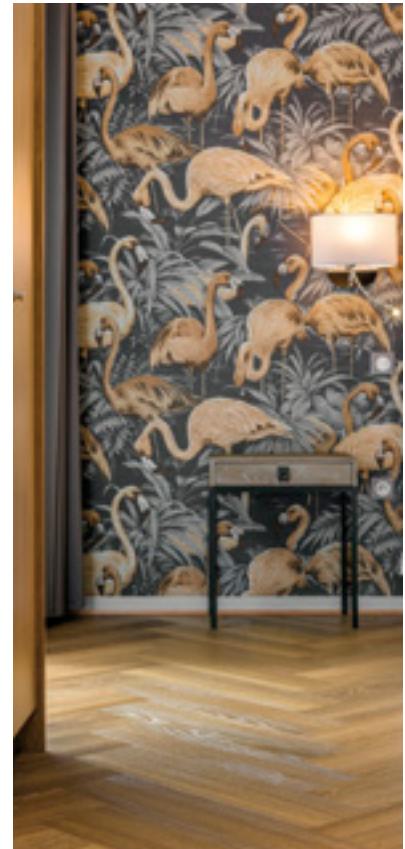

**"I am truly amazed by the realistic designs available and how comfortable and quiet the flooring is. All these advantages contribute to the tranquility of our hotel and the wellbeing of our guests."**

**"Ich bin wirklich erstaunt, wie realistisch die Designs und wie komfortabel und leise die Bodenbeläge sind. Alle diese Vorteile tragen zu der ruhigen Atmosphäre unseres Hotels und zum Wohlbefinden unserer Gäste bei."**

**"Je suis vraiment épater de l'aspect réaliste du design, et impressionné de voir à quel point ce revêtement de sol est confortable sous le pied et silencieux. Tous ces avantages contribuent à la tranquillité de notre hôtel et au bien-être de nos clients."**

**"Ik ben echt onder de indruk van de realistische designs die beschikbaar zijn en hoe comfortabel en stil de vloer is. Al deze voordelen dragen bij aan het gevoel van rust in ons hotel en het welzijn van onze gasten."**

**Maxime Jullien, Managing Director of the Hotel Edgar**





# Van Gogh

Wood | Holz | Bois | Hout

Our Van Gogh collection traditionally available in gluedown is now available in a rigid core format. The collection includes a wide palette of cool neutral, grey and warm tones. A selection of our large and small planks also feature a natural wood grain emboss.

Unsere Van-Gogh-Kollektion, die traditionell zum Verkleben erhältlich ist, bekommen Sie jetzt auch im Format Rigid Core. Die Kollektion umfasst eine breite Palette an kühlen und neutralen sowie grauen und warmen Tönen. Eine Auswahl an großen und kleinen Planken zeichnet sich darüber hinaus durch eine Prägung mit natürlicher Holzmaserung aus.

Notre collection Van Gogh, traditionnellement disponible en version à coller, est désormais disponible en format clic composite acoustique. La collection inclut une large palette de tons neutres frais, gris et chauds. Une sélection de petites et larges lames présente également des décors synchronisés.

Onze Van Gogh Rigid Core-collectie, die tot nu toe als Gluedown beschikbaar was, is nu ook beschikbaar als Rigid Core. De collectie omvat een uitgebreid palet van koele neutrale, grijze en warme tinten. Een selectie van onze grote en kleine planken zijn daarnaast voorzien van een natuurlijk nerfreliëf.



5,5mm | 6,5mm



0,55mm



Micro



■ Golden Brushed Oak VGW122T-RKP | VGW122T | SM-VGW122T-RKP | SM-VGW122T



■ Grey Brushed Oak **VGW120T-RKP | VGW120T**



■ Grey Brushed Oak **VGW120T-RKP | VGW120T**

 **Gluedown:** 1422,4mm x 228,6mm

 **Rigid core:** 1420,0mm x 225,0mm



A selection of our Van Gogh designs have been finished with a handcrafted emboss to ensure that each plank is inherently unique and thereby accentuating the natural aesthetics of the wood. Look out for our natural wood grain icon to see which of our designs benefit from this natural finish.

Eine Auswahl unserer Van-Gogh-Designs wurde mit einer handgefertigten Prägung versehen, damit jede Platte ganz einzigartig ist, was die natürliche Ästhetik von Holz unterstreicht. Achten Sie auf unser Symbol für natürliche Holzprägung, um zu sehen, welche Designs diese besondere Oberfläche besitzen.

Plusieurs lames de la collection Van Gogh possèdent une finition de grain texturée naturelle afin de vous garantir l'authenticité et l'aspect naturel de chaque lame. Notre icône décors synchronisés vous permettra de voir quels designs bénéficient de cette finition.

Een selectie van onze Van Gogh-designs is afgewerkt met een met de hand vervaardigd reliëfpatroon om ervoor te zorgen dat elke plank echt uniek is en de natuurlijke schoonheid van het hout accentueert. Let op het pictogram voor het natuurlijke houtnerfpatroon om te zien welke van onze designs over deze natuurlijke afwerking beschikken.



■ Grey Brushed Oak **VGW120T** | **VGW120T-RKP**



■ Neutral Brushed Oak **VGW126T** | **VGW126T-RKP**



■ Warm Brushed Oak **VGW121T** | **VGW121T-RKP**



■ Golden Brushed Oak **VGW122T** | **VGW122T-RKP**



## Van Gogh Wood | Holz | Bois | Hout

  1420,0mm x 225,0mm	 6,5mm	 0,55mm	 Micro	 5G®	DIN 51130	Box Quantity
 1422,4mm x 228,6mm	3,0mm	0,55mm	Micro	N/A	R10	10 planks / 3,195m²



■ Grey Brushed Oak **VGW120T-RKP | VGW120T**



■ Golden Brushed Oak **VGW122T-RKP | VGW122T**



 **Rigid core:** 708,0mm x 177,0mm


 **Gluedown:** 711,2mm x 177,8mm



■ Grey Brushed Oak **SM-VGW120T-RKP**  | **SM-VGW120T** 



■ Neutral Brushed Oak **SM-VGW126T-RKP**  | **SM-VGW126T** 

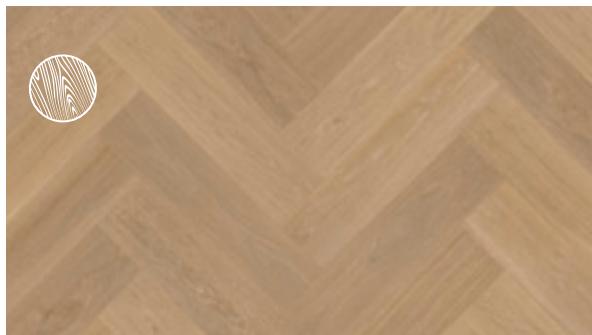

■ Warm Brushed Oak **SM-VGW121T-RKP**  | **SM-VGW121T** 




■ Golden Brushed Oak **SM-VGW122T-RKP**  | **SM-VGW122T** 




## Van Gogh Wood | Holz | Bois | Hout

 708,0mm x 177,0mm	 711,2mm x 177,8mm	6,5mm	0,55mm	Micro	5G®	DIN 51130	Box Quantity
		3,0mm	0,55mm	Micro	N/A	R10	24 planks / 3,008m²

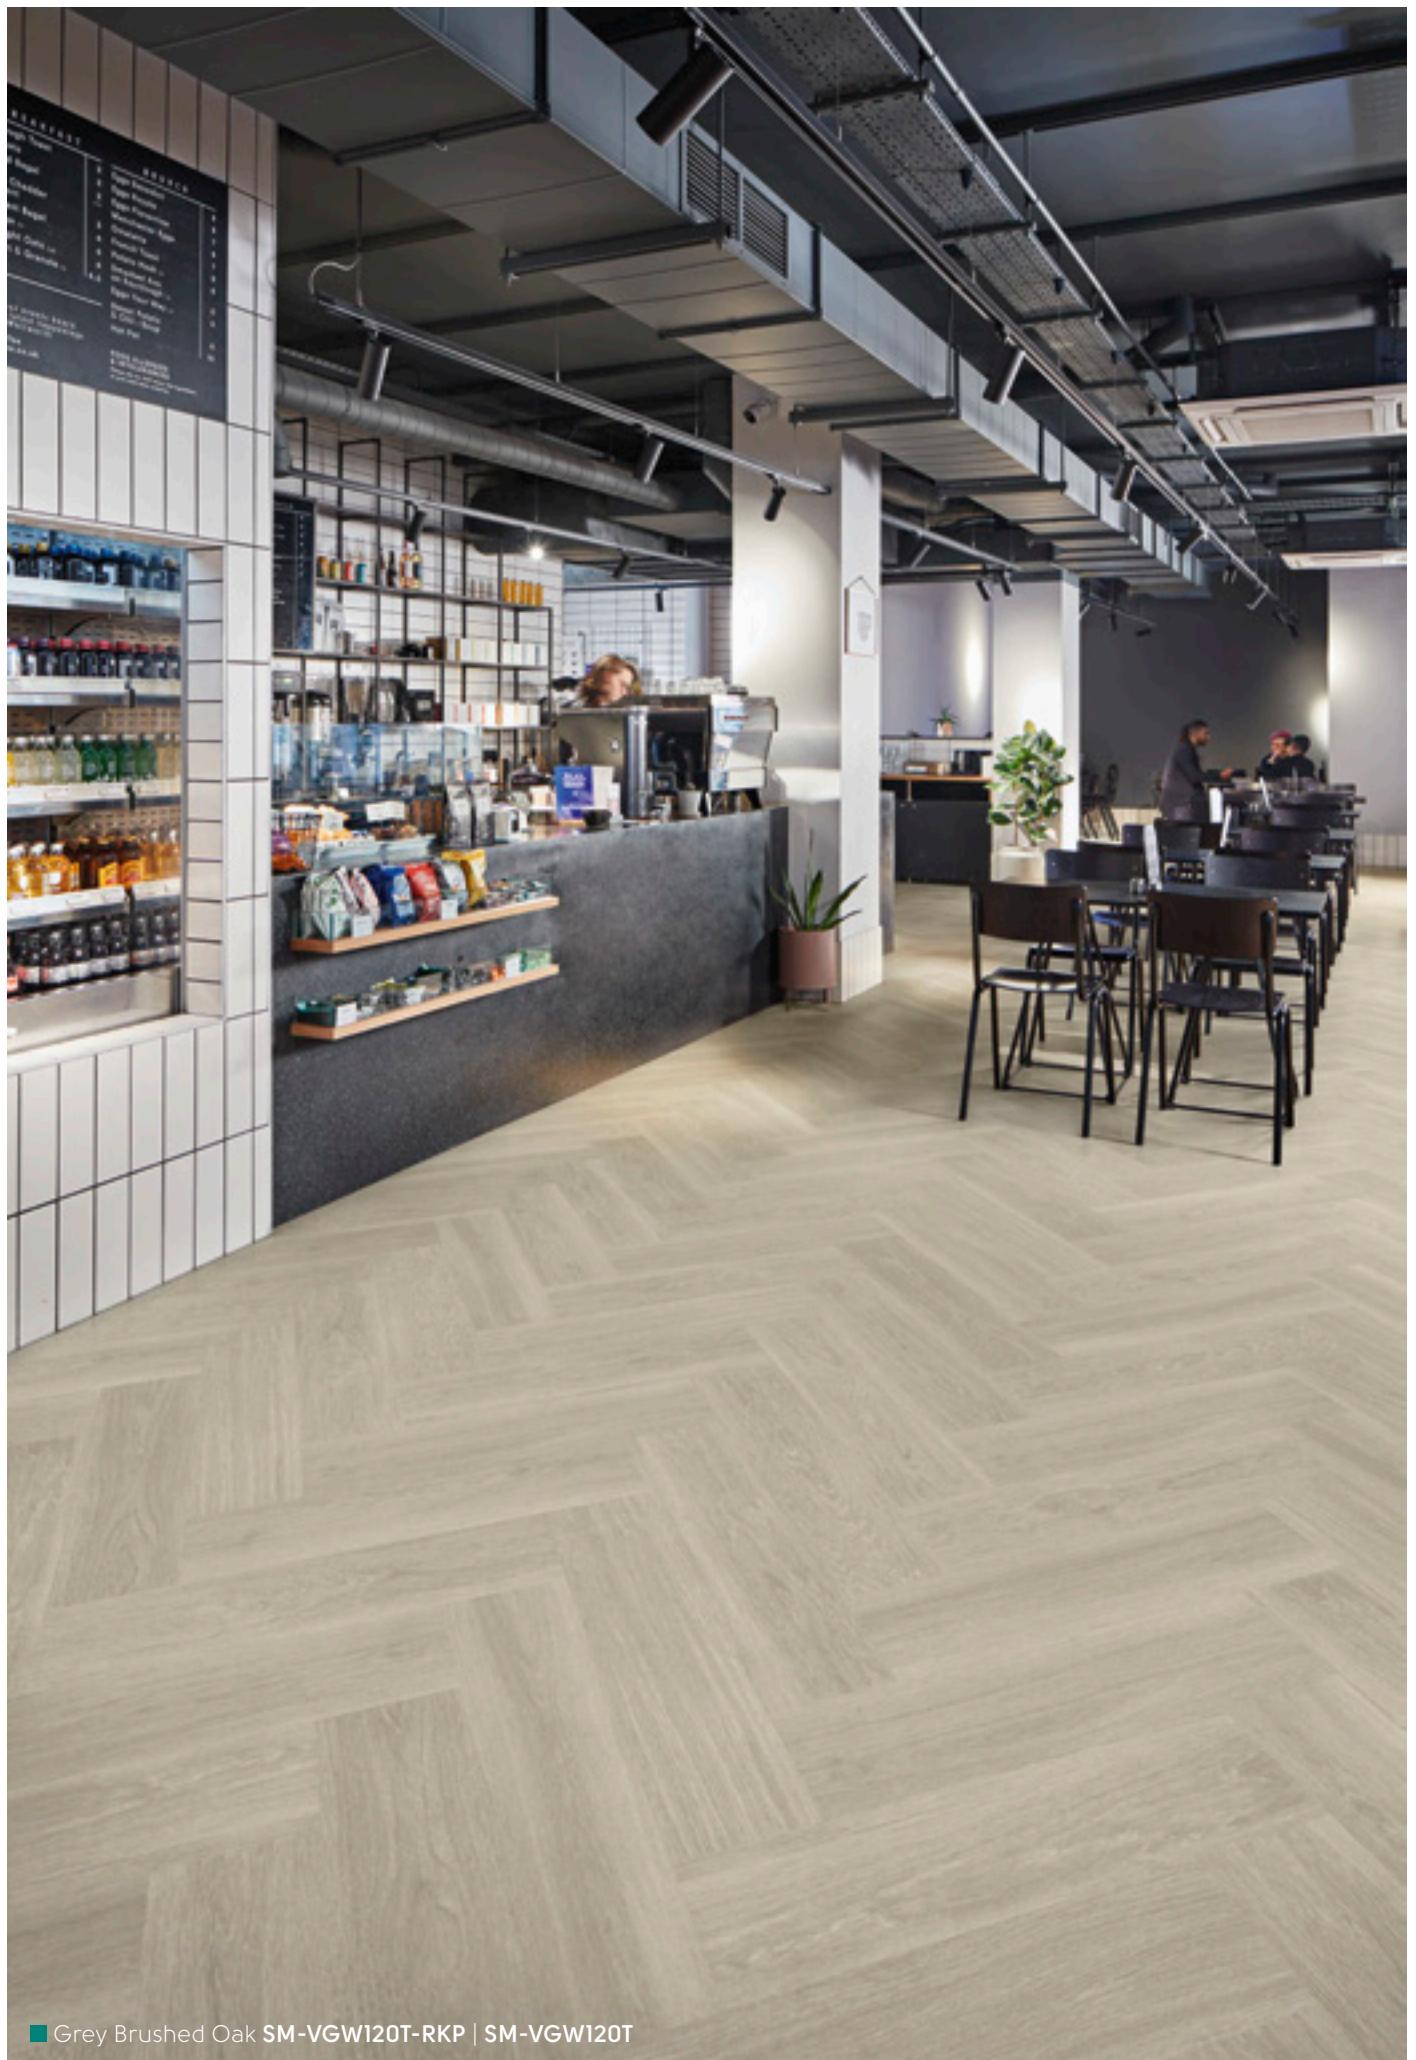

■ Grey Brushed Oak SM-VGW120T-RKP | SM-VGW120T

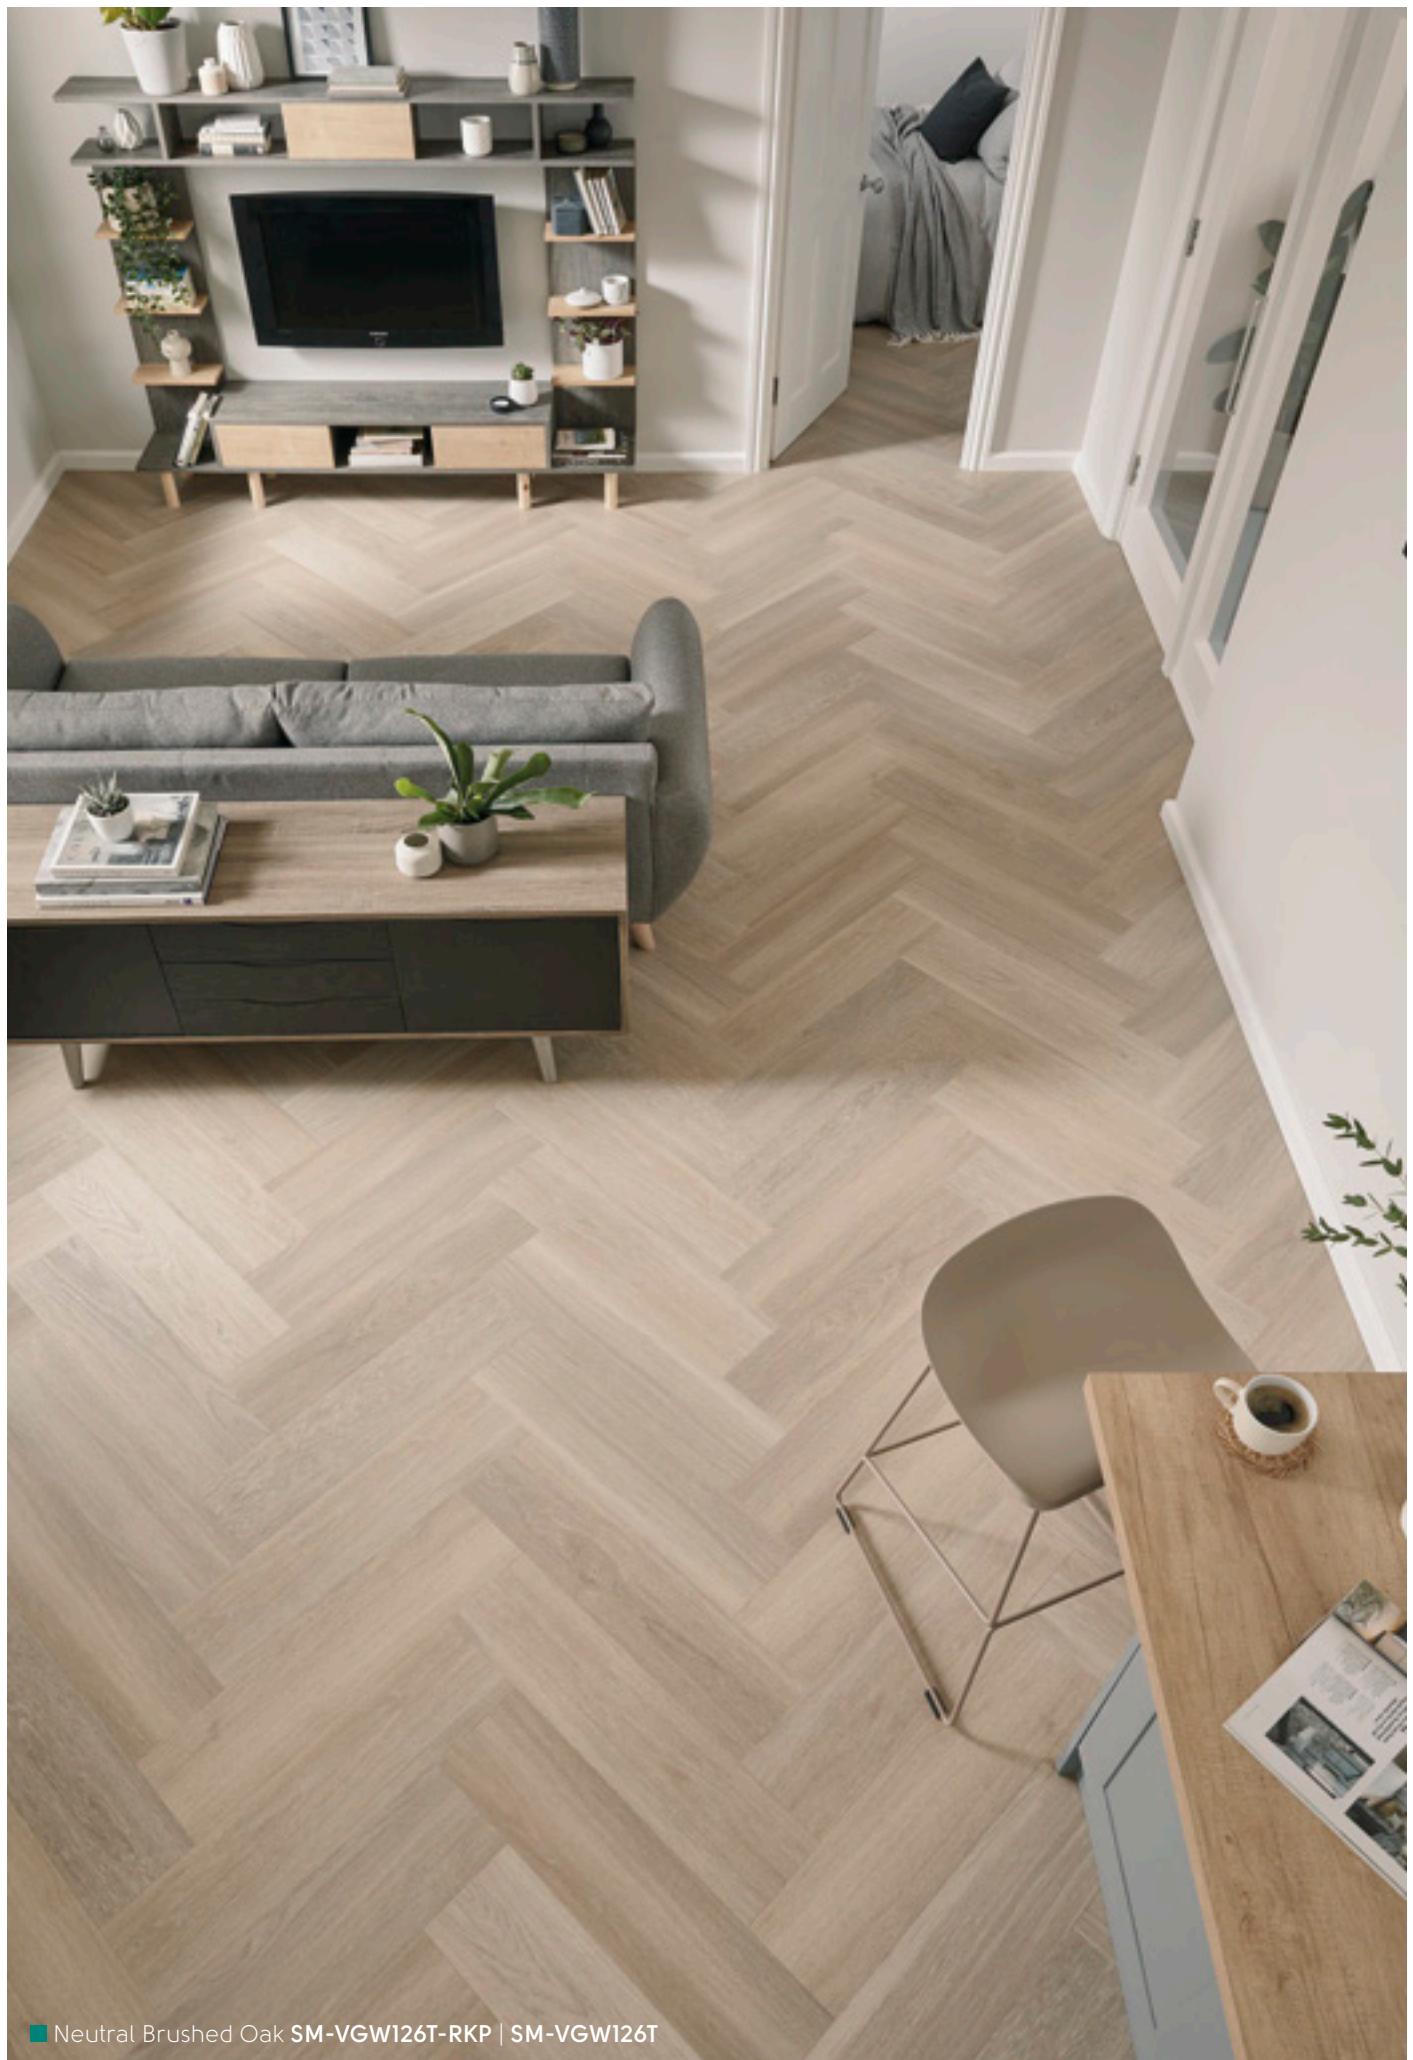

■ Neutral Brushed Oak **SM-VGW126T-RKP | SM-VGW126T**



 **Rigid core:** 1220,0mm x 180,0mm

 **Gluedown:** 1219,2mm x 177,8mm



■ Light Distressed Oak **VGW111T-SCB**  | **VGW111T** 



■ Greige Oak **VGW110T-SCB**  | **VGW110T** 



■ Distressed Oak **VGW82T-SCB**  | **VGW82T** 




■ Natural Prime Oak **VGW115T-SCB**  | **VGW115T** 



■ French Oak **VGW85T-SCB**  | **VGW85T** 



■ Country Oak **VGW81T-SCB**  | **VGW81T** 

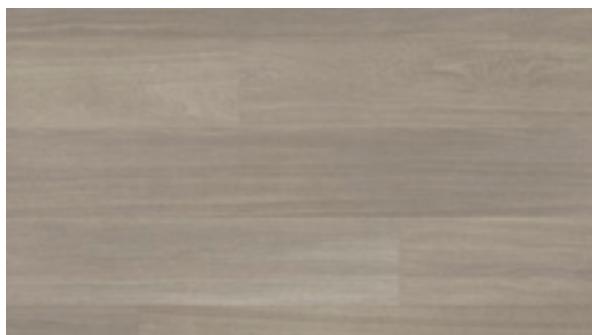

■ Misty Grey Oak **VGW112T-SCB**  | **VGW112T** 



■ Classic Oak **VGW86T-SCB**  | **VGW86T** 



# Van Gogh Wood | Holz | Bois | Hout

 1220,0mm x 180,0mm	 5,5mm	 0,55mm	 Micro	 2G™	DIN 51130	Box Quantity
 1219,2mm x 177,8mm	3,0mm	0,55mm	Micro	N/A	R10	10 planks / 2,196m²



■ Distressed Oak **VGW82T-SCB | VGW82T**



■ French Oak **VGW85T-SCB | VGW85T**

Korlok

RIGID CORE

# Korlok


Wood | Holz | Bois | Hout  
Stone | Stein | Pierre | Steen

With authentic wood and stone designs, Korlok can reduce noise transfer to rooms below by 21dB, without the need for separate underlay. Korlok features a 5G® fold down click-locking mechanism and a pre-attached acoustic foam backing for quick and easy installation.

Mit authentischen Holz- und Steindesigns kann Korlok die Geräuschübertragung in darunter liegende Räume ohne separate Unterlage um 21 dB reduzieren. Korlok verfügt über einen klappbaren 5G®-Klick-Verriegelungsmechanismus und einen vormontierten Akustikschaumrücken für eine schnelle und einfache Verlegung.

Avec des designs bois et minéraux ultra réalistes, Korlok peut réduire le transfert du bruit vers les pièces du dessous de 21 dB, sans avoir recours à une sous-couche séparée. Korlok est doté d'un mécanisme d'emboîtement par clic vertical 5G® et d'un dossier en mousse acoustique préfixé pour une installation rapide et facile.

Met authentieke hout- en steendesigns kan Korlok de geluidsoverdracht naar lager gelegen ruimtes tot 21 dB beperken zonder dat er een aparte onderlaag nodig is. Korlok beschikt over het 5G® klikmechanisme en een vooraf bevestigde akoestische steunplaat van schuim voor snelle en eenvoudige installatie.

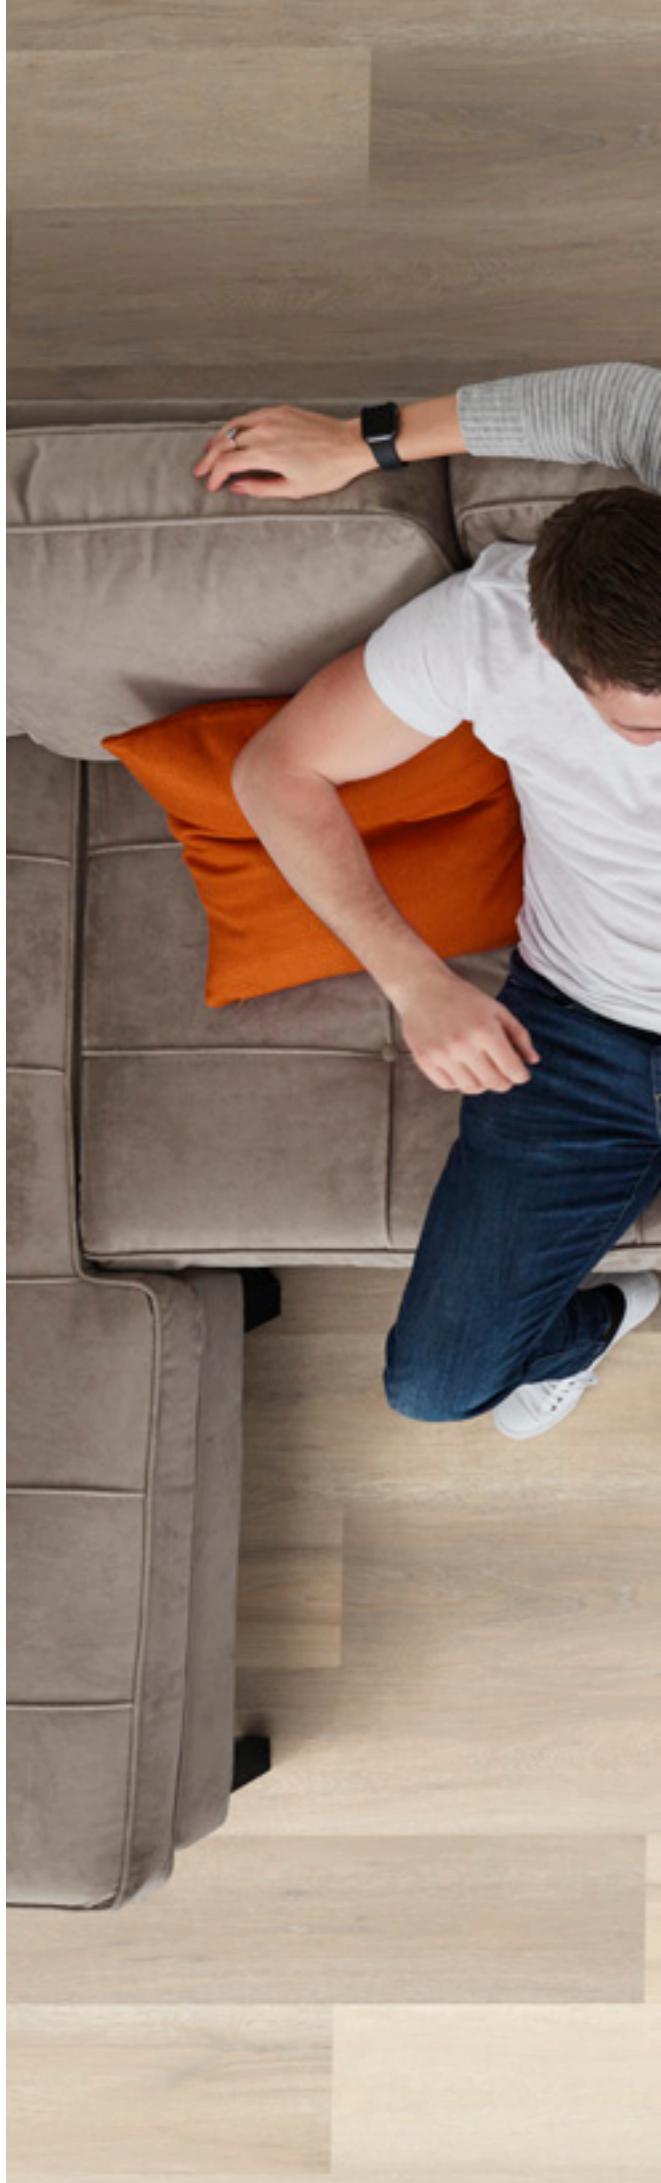

6,5mm



0,55mm




Micro




Texas White Ash RKP8105



■ Baltic Limed Oak RKP8111

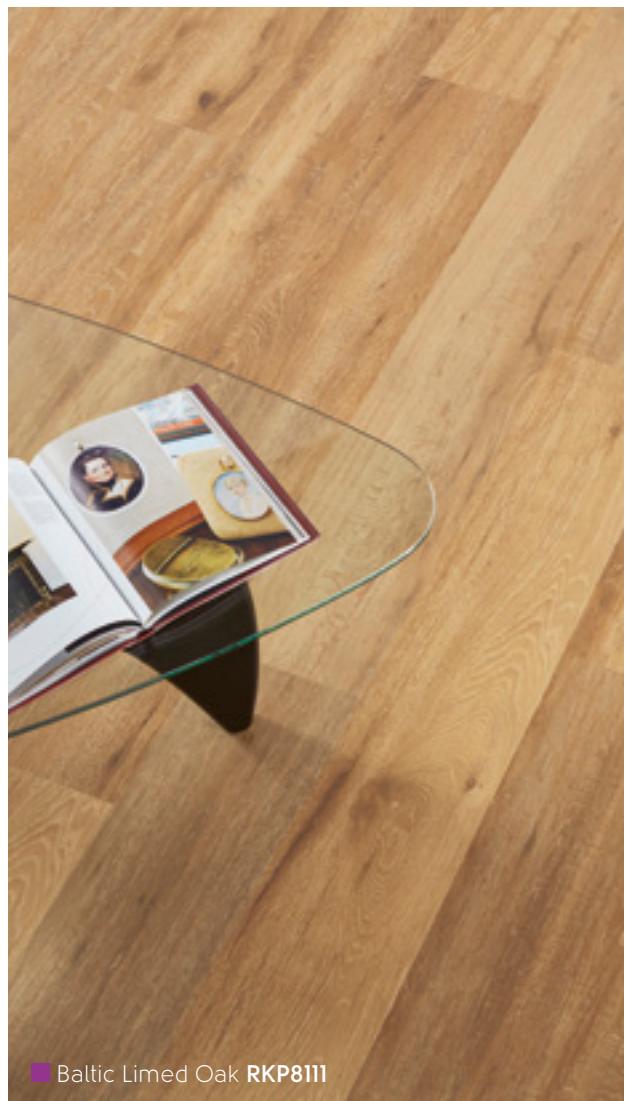

■ Baltic Limed Oak RKP8111

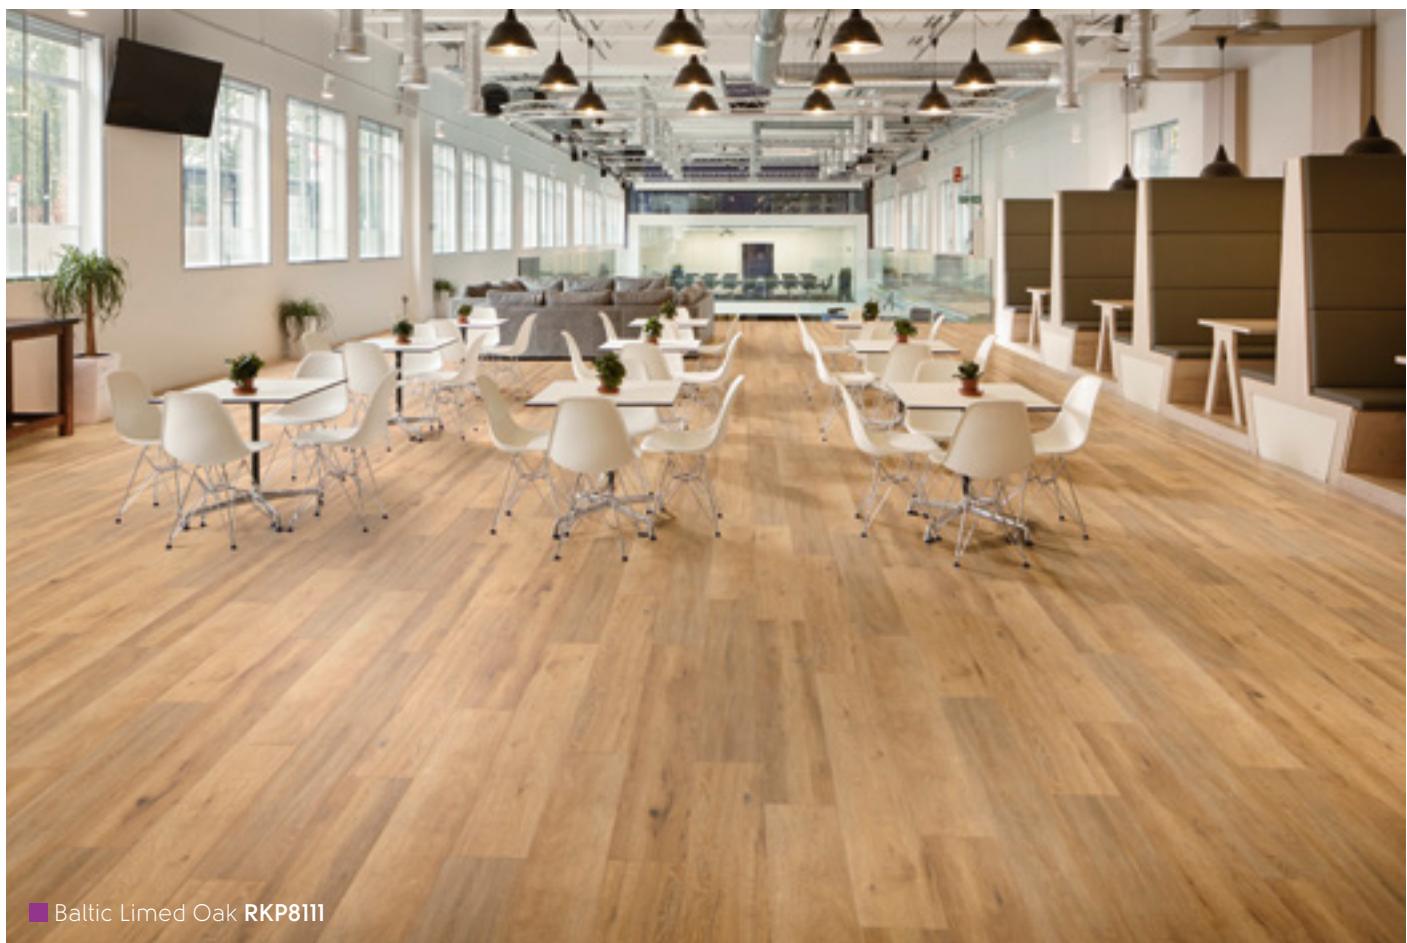

■ Baltic Limed Oak RKP8111

 **Rigid core:** 1420,0mm x 225,0mm




■ Texas White Ash **RKP8105**




■ Canadian Nude Oak **RKP8117**



■ Washed Butternut **RKP8108**

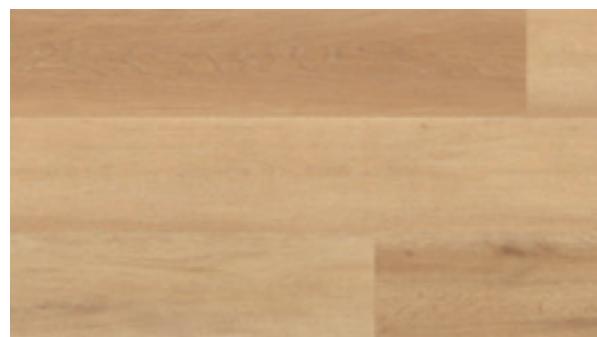

■ Warm Ash **RKP8103**

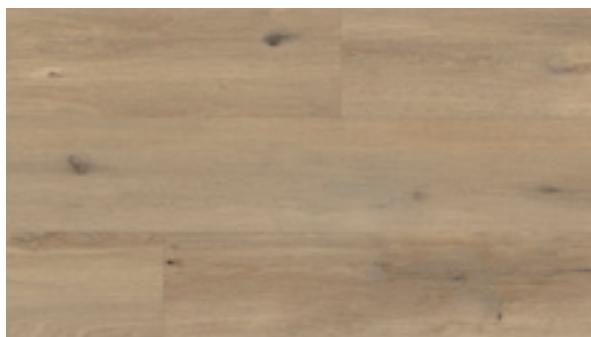

■ Candian Urban Oak **RKP8116**



■ Baltic Limed Oak **RKP8111**



## Korlok Wood | Holz | Bois | Hout

					DIN 51130	Box Quantity		
Korlok		1420,0mm x 225,0mm	6,5mm	0,55mm	Micro	5G®	R10	10 planks / 3,195m²



■ Canadian Urban Oak RKP8116



■ Warm Ash RKP8103



 **Rigid core:** 1420,0mm x 225,0mm



■ Baltic Washed Oak **RKP8101** 



■ Washed Grey Ash **RKP8104** 



■ Smoked Butternut **RKP8107** 



■ Baltic Mistral Oak **RKP8112** 



■ Reclaimed French Oak **RKP8109** 



## Korlok Wood | Holz | Bois | Hout

 1420,0mm x 225,0mm	6,5mm	0,55mm	Micro	5G°	DIN 51130	Box Quantity
 1420,0mm x 225,0mm	6,5mm	0,55mm	Micro	5G°	R10	10 planks / 3,195m <sup>2</sup>



■ Washed Grey Ash **RKP8104**



■ Smoked Butternut RKP8107



■ Fossil Grey **RKT2404**



■ Urban Grey **RKT2402** | Fossil Grey **RKT2404**



■ Fossil Grey **RKT2404** | Urban Grey **RKT2402**

 **Rigid core:** 457,0mm x 600,0mm



■ Frosted Stone RKT2401 




■ Cotswold Stone RKT2405 



■ Fossil Grey RKT2404 



■ Urban Grey RKT2402 

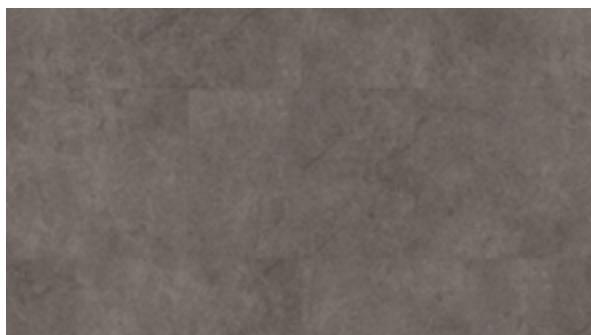

■ Volcanic Black RKT2406 



## Korlok Stone | Stein | Pierre | Steen

 457,0mm x 600,0mm	6,5mm	0,55mm	Micro	5G®	DIN 51130	Box Quantity
 457,0mm x 600,0mm	6,5mm	0,55mm	Micro	5G®	R10	10 tiles/ 2,742m²



Cotswold Stone RKT2405 | Washed Grey Ash RKP8104



■ Cotswold Stone RKT2405

## Rigid core: laying patterns | Verlegungsoptionen Options de pose | Legpatron

### Wood | Holz | Bois | Hout


Staggered



45° Staggered




Blended



### Stone | Stein | Pierre | Steen

Brick Lay



45° Diagonal



Blended



### Wood and stone | Holz und Stein | Bois et Pierre | Hout en steen

Blended



■ Neutral Brushed Oak **VGW126T-RKP**

## Gluedown: laying patterns | Verlegungsoptionen

Options de pose | Legpatronen

Wood | Holz | Bois | Hout

Herringbone




Staggered



Ships Decking




Striped



Stone | Stein | Pierre | Steen


Brick Lay



45° Diagonal



Diamond



Herringbone



45° Diagonal Striped



Wood and stone | Holz und Stein | Bois et Pierre | Hout en steen

Alternating



Striped



Tartan



# Rigid core: easy installation | Einfache Verlegung | Pose facile | Eenvoudige installatie



1. Using a knife and a straight edge measure the first plank to no smaller than the width of the plank/tile.

Mit einem Messer und einer geraden Kante messen Sie die erste Dièle so, dass sie nicht kleiner als die Breite der Platte ist.

À l'aide d'un cutter et d'une règle droite, mesurez la première lame pour qu'elle ne soit pas plus petite que la largeur de la lame.

Maak de eerste plank met een lineaal en stanleymes niet korter dan de breedte van de plank.



2. Score the plank/tile once and snap it so you have the desired length.

Ritzen Sie die Dièle einmal ein und brechen Sie sie, um die gewünschte Länge zu erhalten.

Marquez la lame et cassez d'un coup sec pour obtenir la longueur désirée.

Kerf de plank éénmalig in en breekt de plank in de gewenste lengte af.



3. No need for adhesive, click and lock the plank/tile into place.

Keine Klebstoffe benötigt, klicken und verriegeln Sie die Dielen einfach in Position.

Pas besoin de colle, cliquez et sécurisez les lames entre elles.

Lijm is niet nodig, klik en bevestig de plank op zijn plaats.



4. Continue to fit the rest of the floor. Remember to leave a 5mm expansion gap.

Fahren Sie mit dem Verlegen des restlichen Bodens fort. Denken Sie daran, eine 5mm Expansionsspalte zu lassen.

Continuer à poser le reste sans oublier de laisser un joint de dilatation de 5mm.

Ga verder met de rest van de vloer. Vergeet niet een 5mm expansieruimte over te laten.

Please refer to our full installation guidelines for further information | Weitere Informationen finden Sie in unserer ausführlichen Verlegeanleitung. | Consultez notre guide de pose complet pour plus d'informations. | Raadpleeg onze uitgebreide installatierichtlijnen voor meer informatie.

# Cleaning and maintenance | Reinigung und Pflege | Nettoyage et entretien | Schoonmaken en onderhoud

Designflooring is easy to clean and most spills can be wiped away with a damp cloth. To ensure your Designflooring floor is always in top condition, make sure you use a neutral pH cleaning solution.

Designflooring Böden sind leicht zu reinigen, und die meisten Flecken können mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Um den optimalen Zustand Ihres Designflooring Bodens zu gewährleisten, sollte er ausschließlich mit Reinigern mit neutralem pH-Wert behandelt werden.

Les produits Designflooring se nettoient facilement, et la plupart des éclaboussures s'essuient d'un simple coup de chiffon humide. Pour conserver le bel aspect de votre sol Designflooring, assurez-vous d'utiliser une solution de nettoyage au pH neutre.

Designflooring is gemakkelijk schoon te maken en als er iets wordt gemorst kan dit meestal gewoon met een vochtige doek worden opgeveegd. Gebruik een schoonmaakoplossing met neutrale pH om ervoor te zorgen dat uw Designflooring-vloer altijd in topconditie blijft.

## Dr. Schutz®

To keep your Designflooring floor in perfect condition, we recommend Dr. Schutz cleaning and maintenance solutions. They offer permanent finishes as well as cleaning and care products for your LVT flooring.

Scan the QR code to discover a wide range of cleaning solutions.

Um Ihren Designflooring-Boden in perfektem Zustand zu halten, empfehlen wir die Reinigungs- und Pflegelösungen von Dr. Schutz. Sie bieten sowohl dauerhafte Veredelungen als auch Reinigungs- und Pflegeprodukte für Ihren LVT-Boden.

Scannen Sie den QR-Code, um eine breite Palette von Reinigungslösungen zu entdecken.

Pour maintenir votre sol Designflooring en parfait état, nous vous recommandons les solutions de nettoyage et d'entretien Dr. Schutz. Elles vous offrent des finitions permanentes ainsi que des produits de nettoyage et d'entretien pour votre revêtement de sol LVT.

Scannez le code QR pour découvrir une large gamme de solutions de nettoyage.

Om uw Designflooring-vloer in perfecte conditie te houden, adviseren wij de schoonmaak- en onderhoudsoplossingen van Dr. Schutz. Zij hebben een aanbod van permanente afwerkingslagen en reinigings- en onderhoudsproducten voor uw LVT-vloer.

Scan de QR-code om een breed scala aan schoonmaakoplossingen te ontdekken.



Texas White Ash RKP8105

# The environment | Die Umwelt

## L'environnement | Het milieu

Designflooring continually looks to improve our manufacturing process and logistics to ensure sustainability and best value for our customers. This is further extended to the global supply and maintenance of our products.

Designflooring ist ständig bemüht, die Fertigungsprozesse und Logistik zu verbessern, um Nachhaltigkeit und den besten Wert für unsere Kunden zu gewährleisten. Dies wird auch weiter auf die weltweite Lieferung und Wartung der Produkte ausgedehnt.

Designflooring cherche continuellement à améliorer sa logistique et ses procédures de fabrication de manière à assurer un haut niveau de durabilité et les meilleures offres à ses clients. Cela concerne également l'approvisionnement global et la maintenance de nos produits.

Designflooring is voortdurend bezig met het verbeteren van het productie- en logistieke proces om duurzaamheid en de beste waarde voor onze klanten te kunnen garanderen. Dit wordt verder uitgebreid naar de wereldwijde levering en onderhoud van onze producten.

### Sustainable raw materials

The PVC in our products is derived from a truly sustainable resource: salt. We source from ISO 14001/ISO 9001 certified raw material suppliers where possible.

### Safe products

All our products are free from:

- Heavy metals and comply with 'REACH' (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
- 'BPA' (bisphenol A) and formaldehyde
- Phthalates
- Reprotoxics, endocrine disruptors and carcinogens.

### Air quality

Our products have been tested for contribution to indoor air quality. Our products meet the strictest standards and are very low emitting of VOCs (volatile organic compounds).

### Proven low impact

Many of our products have an Environmental Product Declaration (EPD). Based on life cycle assessment (LCA), this evaluates a product's environmental impact based on the following potential factors:

- Global warming
- Ozone depletion
- Fossil fuel depletion.

Our products have also been rated in the BRE Green Guide of A/A+ for use in health, education, commercial, retail and domestic sectors.

### Nachhaltige Rohstoffe

Das PVC in unseren Produkten stammt aus einer wirklich nachhaltigen Ressource: Salz. Wir beziehen, soweit möglich, von ISO 14001 / ISO 9001 zertifizierten Rohstofflieferanten.

### Sichere Produkte

Alle unsere Produkte sind frei von:

- Schwermetallen und erfüllen die „REACH“ -Bedingungen (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe)
- „BPA“ (Bisphenol A) und Formaldehyden
- Phthalaten
- Reprotoxika, endokrine Substanzen, Disruptoren und Karzinogenen.

### Luftqualität

Unsere Produkte wurden auf ihren Beitrag zur Raumluftqualität getestet. Unsere Produkte erfüllen die strengsten Normen und stoßen sehr wenige VOC (flüchtige organische Verbindungen) aus.

### Nachgewiesene geringe Auswirkungen

Viele unserer Produkte verfügen über eine "Environmental Product Declaration"-Umweltdeklaration (EPD). Basierend auf der Ökobilanz (Life Cycle Assessment, LCA) werden die Umweltauswirkungen eines Produkts anhand der folgenden potenziellen Faktoren bewertet:

- Erderwärmung
- Ozonabbau
- Verbrauch fossiler Brennstoffe.

Unsere Produkte wurden auch im BRE Green Guide mit A / A + für den Einsatz in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Gewerbe, Einzelhandel und Haushalt bewertet.

## Matières premières durables

La matière première clé de nos produits, le PVC, est un dérivé d'une ressource réellement durable: le sel. Nous nous approvisionnons auprès de fournisseurs de matières premières certifiés ISO 14001/ISO 9001 autant que possible.

## Produits sûrs

Tous nos produits sont exempts de:

- Métaux lourds, en conformité avec la réglementation REACH (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques)
- BPA (bisphénol A) et de formol
- Phtalates
- Reprotoxiques, perturbateurs endocriniens et cancérogènes.

## Qualité de l'air

Nos produits ont été testés par rapport à leur impact sur la qualité de l'air en intérieur. Ils respectent les standards les plus stricts et émettent très peu de COV (Composé organique volatil).

## Faible impact prouvé

La plupart de nos produits sont dotés d'une Déclaration Environnementale. Basée sur l'analyse du cycle de vie, celle-ci évalue l'impact environnemental d'un produit en fonction des facteurs potentiels suivants:

- Réchauffement climatique
- Diminution de la couche d'ozone
- Raréfaction des combustibles fossiles

Nos produits ont également obtenu la note A/A+ dans le Guide Vert BRE pour une utilisation dans les secteurs de la santé, de l'éducation, du commerce et du logement.

## Duurzame grondstoffen

Het PVC in onze producten is afkomstig van een echt duurzame bron: zout. Waar mogelijk kopen wij grondstoffen van ISO 14001/ISO 9001 gecertificeerde leveranciers.

## Veilige producten

Al onze producten contiennent:

- Zware metalen en voldoen aan 'REACH' (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemicaliën)
- 'BPA' (bisfenol A) en formaldehyde
- Ftalaten
- Reprotoxics, hormoonontregelaars of kankerverwerkende stoffen.

## Luchtkwaliteit

Onze producten zijn getest op hun bijdrage aan de binnenluchtkwaliteit. Onze producten voldoen aan de strengste normen en hebben een zeer lage emissie van VOS (vluchtige organische stoffen).

## Bewezen lage impact

Veel van onze producten hebben een Environmental Product Declaration (EPD) (Milieuproductverklaring). Gebaseerd op een life cycle assessment (LCA) (levenscyclusanalyse), die het milieu-impact van een product evalueert aan de hand van de volgende potentiële factoren:

- Opwarming van de aarde
- Aantasting van de ozonlaag
- Uitputting van fossiele brandstoffen

Onze producten hebben ook een A/A+ beoordeling in de BRE Green Guide voor gebruik in de gezondheidszorg, onderwijs, commercie, detailhandel en huishoudelijke sectoren.



**Visit us online at [designflooring.com](http://designflooring.com)** | Besuchen Sie uns auf [designflooring.de](http://designflooring.de) | Rendez-nous visite sur [designflooring.fr](http://designflooring.fr) | Bezoek ons online op [designflooring.nl](http://designflooring.nl)


---

### Find your nearest recommended retailer

Designflooring Fachhändler finden können

Trouvez votre grossiste le plus proche

Zoek de dichtsbijzijnde dealer

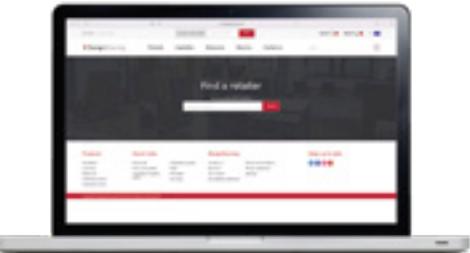


### Check out our helpful online tools

Entdecken Sie unsere hilfreichen Online-Tools

Essayez nos outils interactifs

Zie onze online hulpmiddelen

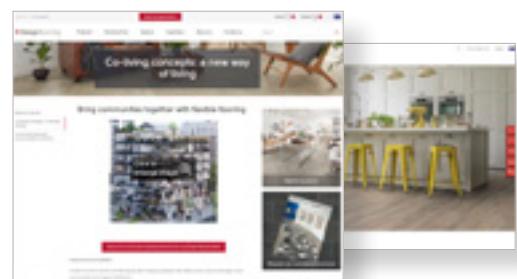


### See our full brochure for more ranges...

Schauen Sie sich unsere komplette Broschüre an für weitere Kollektionen...

Découvrez notre brochure complète pour voir toutes nos gammes...

Zie onze algemene brochure voor meerdere reeksen...

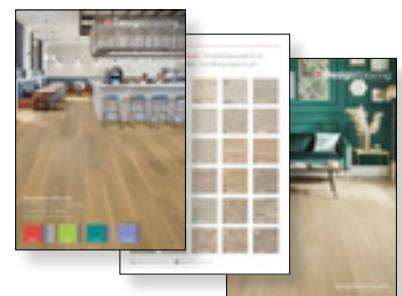

### Full technical data information available on [designflooring.com/technicaldatasheets](http://designflooring.com/technicaldatasheets)

Komplette technische Informationen sind [designflooring.de/technischesdaten](http://designflooring.de/technischesdaten)

Toutes les fiches techniques sont disponibles sur [designflooring.fr/fichestechniques](http://designflooring.fr/fichestechniques)

Volledige technische gegevens zijn beschikbaar op [designflooring.nl/technischegegevens](http://designflooring.nl/technischegegevens)



## Floorstyle Design Tool | Floorstyle Design Tool | Visualiseur interactif Floorstyle | Floorstyle Design Tool



The digital tool not only lets you see our wide range of luxury vinyl flooring in typical settings, but you can now upload a photo of any space and instantly see what a new floor might look like in that setting.



Mit dem digitalen Tool können Sie nicht nur unsere große Auswahl an Luxusvinylböden in typischen Umgebungen sehen, sondern auch ein Foto von jedem beliebigen Raum hochladen und sich sofort ansehen, wie ein neuer Boden in der Umgebung aussehen könnte.

Cet outil numérique vous permet non seulement de découvrir la totalité de nos revêtements de sol dans des espaces prédéfinis, mais vous pouvez maintenant télécharger une photo de n'importe quelle pièce et voir instantanément le résultat.

Met de digitale tool kunt u niet alleen ons uitgebreide assortiment aan luxe vinylvloeren in een typische omgeving bekijken, maar u kunt nu ook een foto van elke ruimte uploaden en direct zien hoe een nieuwe vloer er in die omgeving uit zou kunnen zien.



### Keep up to date with us | Bleiben Sie auf dem Laufenden | Suivez toute notre actualité en ligne | Blijf op de hoogte

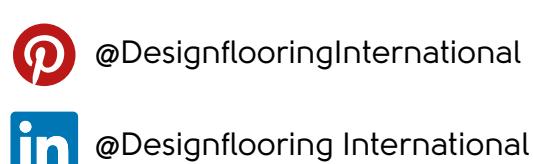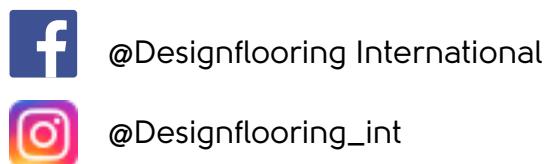

# Van Gogh rigid core technical specification




	Standard	Rigid Core 5G®	Rigid Core 2G™
<b>Size</b>	EN ISO 24342	708,0 mm x 177,0 mm 1420,0 mm x 225,0 mm	1220,0 mm x 180,0 mm
<b>Thickness</b>	EN ISO 24346	6,5 mm	5,5 mm
<b>Wear layer</b>	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
<b>Locking mechanism**</b>		5G® fold down installation system	2G™ angling installation system**
<b>Surface treatment</b>		K-Guard+® PU coating	K-Guard+ PU coating
<b>Guarantee***</b>	Commercial Residential	15 years 30 years	15 years 30 years
<b>Bevelled edge</b>		Micro	Micro
<b>Mass per unit area</b>	EN ISO 23997	7480 g/m²	9037 g/m²
<b>Standards</b>	EN 16511	Pass (multilayer modular floorcovering panels)	Pass (multilayer modular floorcovering panels)
<b>Classification</b>	ISO 10874 - Commercial ISO 10874 - Domestic	33: Commercial heavy 23: Domestic heavy	33: Commercial heavy 23: Domestic heavy
<b>Reaction to fire</b>	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1
<b>Staining resistance</b>	EN 438-2	Pass (Grade 5)	Pass (Grade 5)
<b>Light fastness</b>	EN ISO 105-B02	Pass ( $\geq 6$ )	Pass ( $\geq 6$ )
<b>Abrasion resistance</b>	EN 13329 Annex E	Pass (> 4000 cycles)	Pass (> 4000 cycles)
<b>Furniture chair leg</b>	EN 424	Pass (No visible damage)	Pass (No visible damage)
<b>Dimensional stability</b>	BS EN ISO 23999	Pass ( $\leq 0,25\%$ )	Pass ( $\leq 0,25\%$ )
<b>Swelling</b>	ISO 24336	Pass (0,2%)	Pass (0,7%)
<b>Acoustic impact noise reduction</b>	EN ISO 10140-1:2016 and EN ISO 10140-3:2010+A1:2015	$\Delta L_w = 21 \text{ dB}$ $\Delta L_{LIN} = 11 \text{ dB}$	$\Delta L_w = 19 \text{ dB}$ $\Delta L_{LIN} = 9 \text{ dB}$
<b>Electrical behaviour body voltage</b>	EN 1815	Pass	Pass
<b>Indentation - residual</b>	EN 433 / EN ISO 24343-1	Pass ( $\leq 0,1 \text{ mm}$ )	Pass ( $\leq 0,1 \text{ mm}$ )
<b>Impact resistance</b>	EN 13329 Annex F	Pass ( $\geq 1800 \text{ mm}$ )	Pass ( $\geq 1600 \text{ mm}$ )
<b>Castor chair continuous use</b>	EN 425 / ISO 4918	Pass (25 000 cycles)	Pass (25 000 cycles)
<b>Thermal resistance</b>	ISO 8302	0,0515 m²K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C	0,0338 m²K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C
<b>Slip resistance****</b>	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	R10 DS
<b>Adhesive</b>		None required; please install according to our installation instructions.	
<b>Recycling</b>		Suitable	Suitable
<b>Environmental</b>	Indoor Air Comfort Floorscore SCS-EC10.3-2014 v4.0 ISO 14001 / ISO 9001	Gold certification; Compliant low emitting VOC emissions. Indoor air quality certified; Compliant low emitting VOC emissions. Manufactured to quality and environment management systems standards.	Gold certification; Compliant low emitting VOC emissions. Indoor air quality certified; Compliant low emitting VOC emissions. Manufactured to quality and environment management systems standards.
<b>Phthalate free</b>		Yes	Yes

\* 5G® is a patented technology invented by Välinge Innovation AB. The 5G® word mark and logo are registered trademarks owned by Välinge Innovation AB and any use of such marks is under license. 2G™ is a patented technology invented by Välinge Innovation AB. The 2G™ word mark and logo are registered trademarks owned by Välinge Innovation AB and any use of such marks is under license.

\*\* 5G® short edge; 2G™ long edge except SM-VGWI20T-RKP, SM-VGWI21T-RKP, SM-VGWI22T-RKP, SM-VGWI26T-RKP which are modified 2G™ on short edge and standard 2G™ on long edge.


\*\*\* Subject to terms. Please see our website.

\*\*\*\* Slip resistance is measured on freestanding ex-factory product. Slip resistance can be affected by many factors, including but not limited to; product installation and underlayment, surface contamination, use, wear and how the product is maintained. Textural variation along the surface of the product can affect nominal values.



20  
DK  
T  
H  
PCP  
DL  
PCP

FA6.5-0.55EPC5G-II ONLY



20  
DK  
T  
H  
PCP  
DL  
PCP

FA5.5-0.55SPC2G-II ONLY


# Van Gogh gluedown technical specification



	Standard	Gluedown
<b>Size</b>	EN ISO 24342	711,2 mm x 177,8 mm 1219,2 mm x 177,8 mm 1422,4 mm x 228,6mm
<b>Thickness</b>	EN ISO 24346	3,0 mm
<b>Wear layer</b>	EN ISO 24340	0,55 mm
<b>Surface treatment</b>		K-Guard+® PU coating
<b>Guarantee*</b>	Light industrial Commercial Residential	15 years 15 years 30 years
<b>Bevelled edge</b>		Micro
<b>Mass per unit area</b>	EN ISO 23997	5187 g/m <sup>2</sup>
<b>Standards</b>	EN 649 / EN ISO 10582	Heterogeneous PVC
<b>Classification</b>	EN 685/EN ISO 10874 - Light industrial EN 685/EN ISO 10874 - Commercial EN 685/EN ISO 10874 - Domestic	42: Light industrial general 33: Commercial heavy 23: Domestic heavy
<b>Reaction to fire</b>	EN 13501-1	B <sub>fl-s1</sub>
<b>Staining resistance</b>	EN ISO 26987/EN 423	Excellent
<b>Light fastness</b>	EN ISO 105-B02	Pass ( $\geq 7$ )
<b>Abrasion resistance</b>	EN 660-2 EN ISO 10582	Group T Type I
<b>Flexibility</b>	EN ISO 24344	Pass
<b>Dimensional stability</b>	EN 434 / EN ISO 23999	Pass ( $\leq 0,25\%$ )
<b>Acoustic impact noise reduction</b>	EN ISO 717-2/EN ISO 140-8	$\Delta L_W = 4 \text{ dB}$
<b>Electrical behaviour body voltage</b>	EN 1815	Pass
<b>Indentation - residual</b>	EN 433 / EN ISO 24343-1	Pass ( $\leq 0,1 \text{ mm}$ )
<b>Castor chair continuous use</b>	EN 425 / ISO 4918	Pass
<b>Thermal resistance</b>	ISO 8302	0,0118 m <sup>2</sup> K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C
<b>Slip resistance**</b>	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
<b>Adhesive</b>		Please refer to our recommended adhesive list
<b>Recycling</b>		Suitable
<b>Environmental</b>	French VOC regulation (ISO 16000) Indoor Air Comfort  FloorScore SCS-EC10.3-2014 v4.0 Environmental Product Declaration DIBt/AgBB  ISO 14001 / ISO 9001	A+ Gold certification; Compliant low emitting VOC emissions. Indoor air quality certified; Compliant low emitting VOC emissions. External third-party verified Type III EPD Pass  Manufactured to quality and environment management systems standards.
<b>Phthalate free</b>		Yes

\* Subject to terms. Please see our website.

\*\* Slip resistance is measured on freestanding ex-factory product. Slip resistance can be affected by many factors, including but not limited to; product installation and underlayment, surface contamination, use, wear and how the product is maintained. Textural variation along the surface of the product can affect nominal values.



EN 14041: 2004 (DOP 2020/VG/EN/02)
Notified body 0493
Floor coverings (internal)
ISO 10874 Class 23/3/42
Manufactured to ISO 10582

20



# Korlok technical specification



	Standard	Result
<b>Size</b>		1420,0 mm x 225,0 mm 457,0 mm x 600,0 mm
<b>Thickness</b>	ISO 24346	6,5 mm
<b>Wear layer</b>	EN ISO 24340	0,55 mm
<b>Locking mechanism*</b>		5G® fold down installation system
<b>Surface treatment</b>		K-Guard+® PU coating
<b>Guarantee**</b>	Commercial Residential	15 years 30 years
<b>Bevelled edge</b>		Micro
<b>Mass per unit area</b>	EN ISO 23997	7480 g/m <sup>2</sup>
<b>Standards</b>	EN 16511	Pass (multilayer modular floorcovering panels)
<b>Classification</b>	ISO 10874 - Commercial ISO 10874 - Domestic	33: Commercial heavy 23: Domestic heavy
<b>Reaction to fire</b>	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -sl
<b>Staining resistance</b>	EN 438-2	Pass (Grade 5)
<b>Light fastness</b>	EN ISO 105-B02	Pass (≥6)
<b>Abrasion resistance</b>	EN 13329 Annex E	Pass (> 4000 cycles)
<b>Furniture chair leg</b>	EN 424	Pass (No visible damage)
<b>Dimensional stability</b>	BS EN ISO 23999	Pass (≤0,25%)
<b>Swelling</b>	ISO 24336	Pass (0,2%)
<b>Acoustic impact noise reduction</b>	EN ISO 10140-1:2016 and EN ISO 10140-3:2010+A1:2015	ΔL <sub>w</sub> = 21 dB ΔL <sub>LIN</sub> = 11 dB
<b>Electrical behaviour body voltage</b>	EN 1815	Pass
<b>Indentation - residual</b>	ISO 24343-1	Pass (≤0,1 mm)
<b>Impact resistance</b>	EN 13329 Annex F	Pass (≥ 1800 mm)
<b>Castor chair continuous use</b>	EN 425 / ISO 4918	Pass (25 000 cycles)
<b>Thermal resistance</b>	ISO 8302	0,0515 m <sup>2</sup> K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C
<b>Slip resistance***</b>	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
<b>Adhesive</b>		None required; please install according to our installation instructions.
<b>Recycling</b>		Suitable
	French VOC regulation (ISO 16000) Indoor Air Comfort	A+ Gold certification; Compliant low emitting VOC emissions.
<b>Environmental</b>	Floorscore SCS-EC10.3-2014 v4.0	Indoor air quality certified; Compliant low emitting VOC emissions.
	Environmental Product Declaration	Product-specific Type III EPD (products with external third-party verification)
	ISO 14001 / ISO 9001	Manufactured to quality and environment management systems standards.
<b>Phthalate free</b>	Yes	


\* 5G® is a patented technology invented by Välinge Innovation AB. The 5G® word mark and logo are registered trademarks owned by Välinge Innovation AB and any use of such marks is under license.

\*\* Subject to terms. Please see our website.

\*\*\* Slip resistance is measured on freestanding ex-factory product. Slip resistance can be affected by many factors, including but not limited to; product installation and underlayment, surface contamination, use, wear and how the product is maintained. Textural variation along the surface of the product can affect nominal values.



20





Frosted Stone RKT2401

**Designflooring**

T: +44 1386 820105  
F: +44 1386 820132  
E: sales@designflooring.com

**Designflooring GmbH**

T: 0211 469 59203  
F: 0211 469 59204  
E: verkauf@designflooring.com

**Designflooring France**

T: 01 57 32 39 13  
F: 01 57 32 39 14  
E: ventes@designflooring.com

**Designflooring Nederland**

T: 020 200 8282  
F: 020 200 8386  
E: verkoop@designflooring.com

Front Cover | Deckblatt | Couverture | Voorkant

■ Warm Brushed Oak VGW121T-RKP

This Page | Deckblatt | Cette page | Deze pagina

■ Grey Brushed Oak SM-VGW120T-RKP



[designflooring.com](http://designflooring.com)